



Transformator 1-fazowy MST

P:1600VA WE:230/400VAC +/-15VAC WY:2x115VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1600 VA
Klasa izolacji T 40/B
Kondensacja niedozwolona

[Link do produktu](#)

Ilustracje

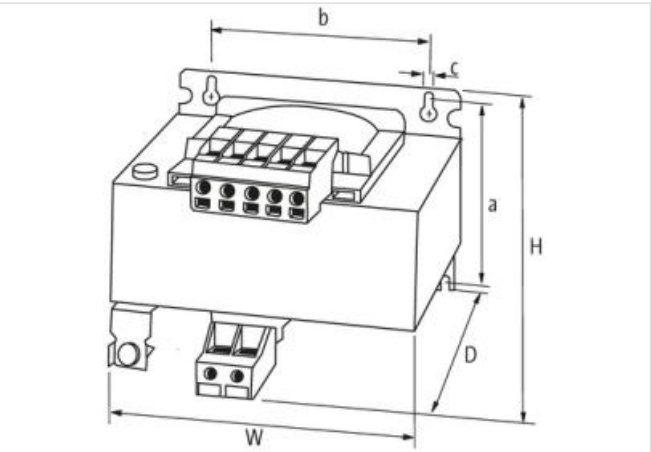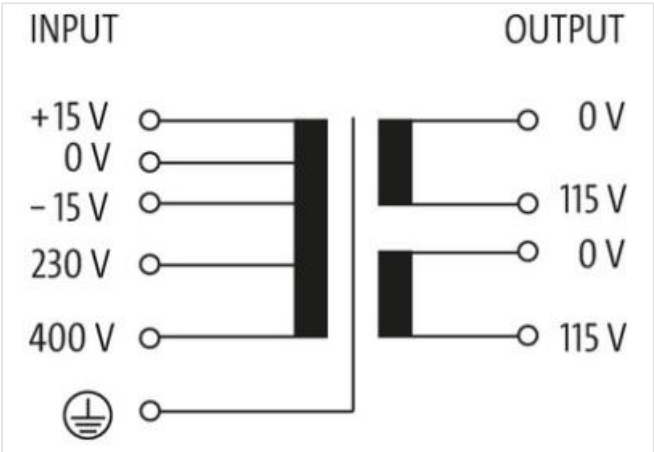

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879366885
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Napięcie wejściowe 3 AC	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	7,3 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	4,2 A
Inrush current at input voltage 1	135 A
Inrush current at input voltage 2	70 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	285 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 3	169 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC 1	230 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Moc łączeniowa AC maks.	1600 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	141,5 mm
Wymiar mocowania b	135 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	168 mm
Szerokość	174 mm
Głębokość	163 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	6
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE