

## Zasilacz impulsowy Picco

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC

OUTPUT: 24...28 V DC

Prąd: 1.25 A


Zacisk śrubowy 0.14...1.5 mm<sup>2</sup>

### Link do produktu

#### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

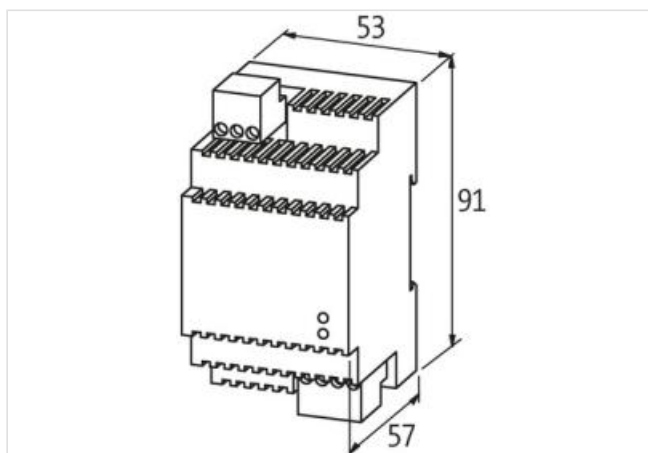

#### Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27049002      |
| ECLASS-7.0          | 27049002      |
| ECLASS-8.0          | 27049002      |
| ECLASS-9.0          | 27040701      |
| ETIM-5.0            | EC002540      |
| GTIN                | 4048879299411 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85044095      |

#### Dane techniczne | Dane elektryczne

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 5    |
| Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.  | 2    |
| Możliwość połączenia równoległego            | tak  |
| Połączenie szeregowe                         | tak  |
| Stopień bezpieczeństwa                       | SELV |

#### Dane elektryczne | Zasilanie

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
|---------------------|--------------|

#### Dane elektryczne | Wejście

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Napięcie wejściowe 1 AC     | 115 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC     | 230 V |
| Napięcie wejściowe AC min.  | 100 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 240 V |
| Napięcie wejściowe DC min.  | 120 V |
| Napięcie wejściowe DC maks. | 370 V |

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,6 A                            |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,4 A                            |
| Inrush current max.                          | 40 A                             |
| Dobezpieczenie zewnętrzne maks.              | 10 A                             |
| Sprawność                                    | 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC |

Dane elektryczne | Wyjście

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Napięcie wyjściowe DC              | 24 V             |
| Napięcie wyjściowe DC min.         | 24 V             |
| Napięcie wyjściowe DC maks.        | 28 V             |
| Napięcie wyjściowe ustawiane       | tak              |
| Prąd wyjściowy                     | 1,25 A           |
| Mostkowanie zaniku zasilania min.  | 10 ms @ 115 V AC |
| Mostkowanie zaniku zasilania maks. | 25 ms @ 115 V AC |
| Falowość reszkowa właściwa maks.   | 20 mV            |
| Spikes (s-s) max.                  | 100 mV           |

Ochrona urządzenia | Elektryczna

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)     | IP20 |
| Ochrona przeciążeniowa wyjścia     | tak  |
| Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia | tak  |

Dane mechaniczne | Dane montażowe

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Typ montażu                | geschnappt                   |
| Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |

Warunki otoczenia | Klimatyczne

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Temperatura robocza min.                    | 0 °C                 |
| Temperatura robocza maks.                   | 50 °C                |
| Obniżenie wartości znamionowych od          | 50 °C                |
| Temperatura przechowywania min.             | -25 °C               |
| Temperatura przechowywania maks.            | 85 °C                |
| Względna wilgotność powietrza min. (praca)  | 20 %                 |
| Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 90 % bez kondensacji |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Norma produktu        | IEC 61010-2-201          |
| EMC                   | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
| Low Voltage Directive | EN 61204-3               |