

Zasilacz impulsowy Picco

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania


INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 2.5 A
Zacisk śrubowy 0.14...1.5 mm²

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

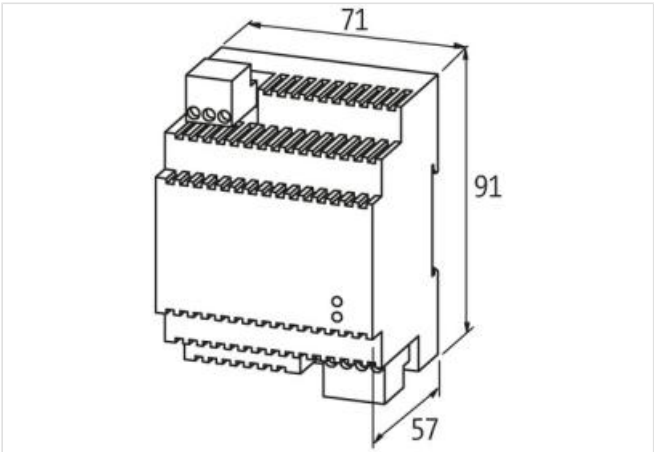

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879299893
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V

Napięcie wejściowe AC min.	100 V
Napięcie wejściowe AC maks.	240 V
Napięcie wejściowe DC min.	120 V
Napięcie wejściowe DC maks.	370 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,6 A
Inrush current max.	60 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	16 A
Sprawność	86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	10 ms @ 115 V AC
Mostkowanie zaniku zasilania maks.	25 ms @ 115 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	20 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	90 % bez kondensacji

Norma produktu	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3