

Zasilacz impulsowy Picco

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC

OUTPUT: 12...15 V DC

Prąd: 2.5 A


Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm²

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

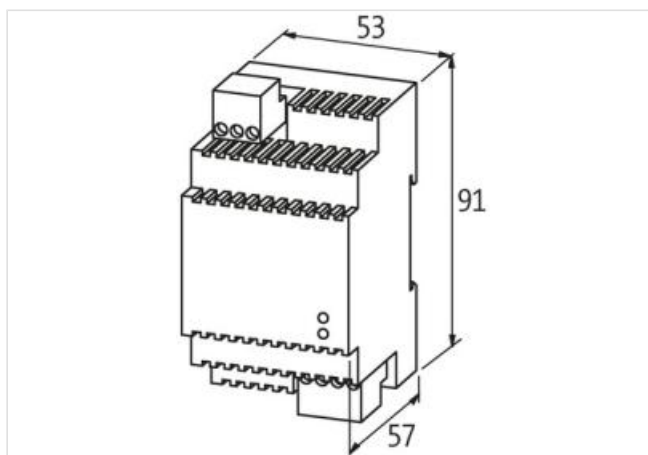

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879299466
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	100 V
Napięcie wejściowe AC maks.	240 V
Napięcie wejściowe DC min.	120 V
Napięcie wejściowe DC maks.	370 V

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,6 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,4 A
Inrush current max.	40 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	10 A
Sprawność	86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	12 V
Napięcie wyjściowe DC min.	12 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	15 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	2,5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	10 ms @ 115 V AC
Mostkowanie zaniku zasilania maks.	25 ms @ 115 V AC
Falowość reszkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciorowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	53 mm
Głębokość	57 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	20 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	90 % bez kondensacji
Norma produktu	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3