




Tłumik przepięć silnikowy, warystor, 3x575VAC/5,5kW

DESINA przewód PUR 4x1,5mm 10m

3× 575 V AC
Konfiguracja obwodu silnika VDR (gwiazda)
10.0 m
Przewód PUR, czarny, 4× 1.5 mm²; numerowane żyły, zgodny z DESINA

Link do produktu

Ilustracje

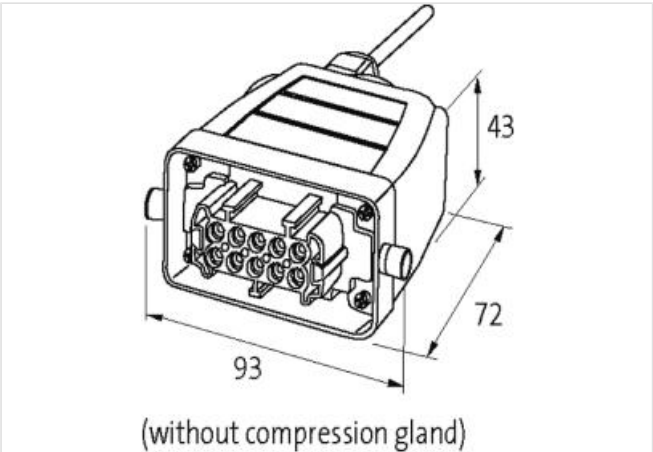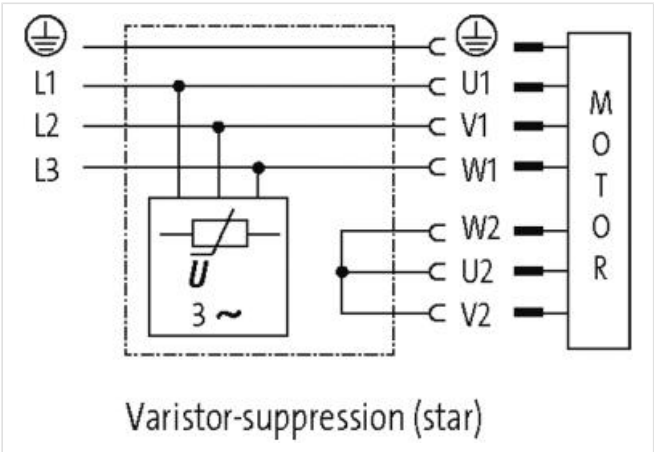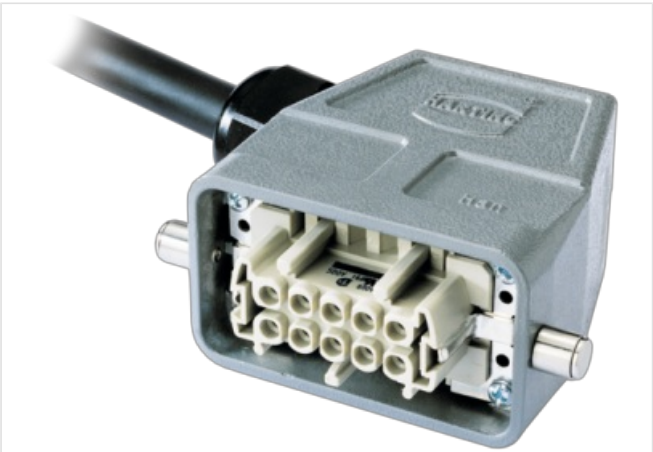

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879015127
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	10 ... 400 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC min.	400 V
Napięcie wejściowe AC maks.	575 V
Instalowanie Podłączanie	
Gender	female
Instalowanie Układ pinów	
Liczba biegunów	10 + PE
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	43 mm
Szerokość	93 mm
Głębokość	72 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C