

Moduł pasywny MVC8 8xM12, 5-polowy, bez diod LED

przewód PVC-CNOMO 16x0,34/3x1 10m


8-portowy, 5-piny
PVC (CNOMO)
10.0 m
bez LED, do 125 V AC/DC
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

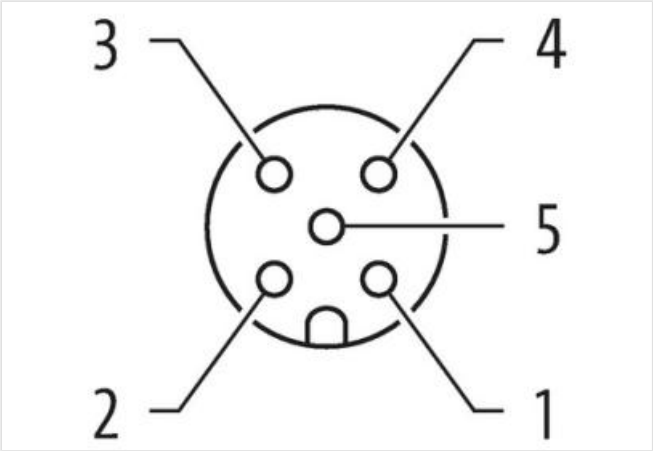

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879062299
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny maks.	10 A

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Liczba sygnałów na slot	2
-------------------------	---

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M12 x 1
-----------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Schraubgewinde
Wysokość	127 mm

Szerokość	54 mm
-----------	-------

Głębokość	29 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	80 °C
---------------------------	-------

Typ przyłącza 2

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Liczba biegunów	19
-----------------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwytu stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	5
-----------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 3	-
-------	---

PIN 5	PE
-------	----