

Moduł pasywny 8xM12, 5-polowy, bez LED, CNOMO

złącze M23 19-polowe


8-portowy, 5-piny
Port M23
19 pinów zajętych
bez LED
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

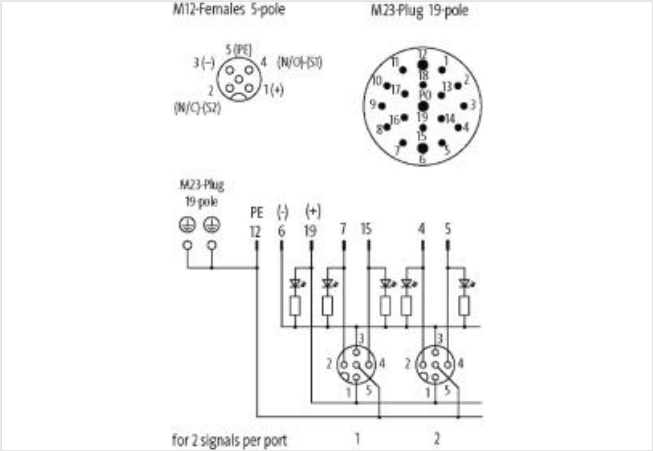

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000260
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny maks.	10 A

Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa

Liczba sygnałów na slot	2
-------------------------	---

Instalowanie | Podłączanie

Gwint montażowy	M12 x 1
-----------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	Schraubgewinde
Wysokość	152 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	25 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 2	n.c.
PIN 3	-
PIN 4	NO
PIN 5	n.c.
Family construction form	M23
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	19
PIN 1	NO S 4
PIN 2	NO S 4
PIN 3	NO S 4
PIN 4	NC S 2
PIN 5	NO S 4
PIN 6	3 (-)
PIN 7	NC S 2
PIN 8	NC S 2
PIN 9	NC S 2
PIN 10	NC S 2
PIN 11	NO S 4
PIN 12	5 (PE)
PIN 13	NC S 2
PIN 14	NC S 2
PIN 15	NO S 4
PIN 16	NO S 4
PIN 17	NO S 4
PIN 18	NC S 2
PIN 19	1 (+)