

M12-distributor box 4-way, 5-pole without LED

MVC4-UQQ5.0-XA 5m PUR-CNOMO-cable 8x0,34/3x1


4-portowy, 5-piny
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

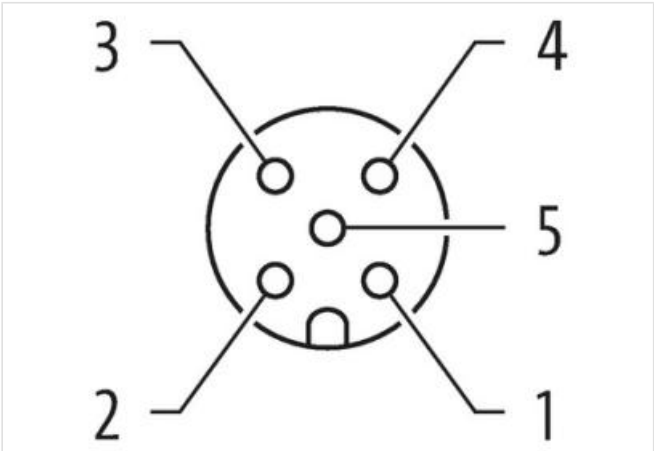

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879000178
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A
Prąd sumaryczny maks.	10 A
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Liczba sygnałów na slot	2
Instalowanie Podłączanie	
Gwint montażowy	M12 x 1
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	Schraubgewinde
Wysokość	117 mm
Szerokość	54 mm

Głębokość 33 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	80 °C

Typ przyłącza 2

Family construction form	free cable end
Liczba biegunów	11
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE