
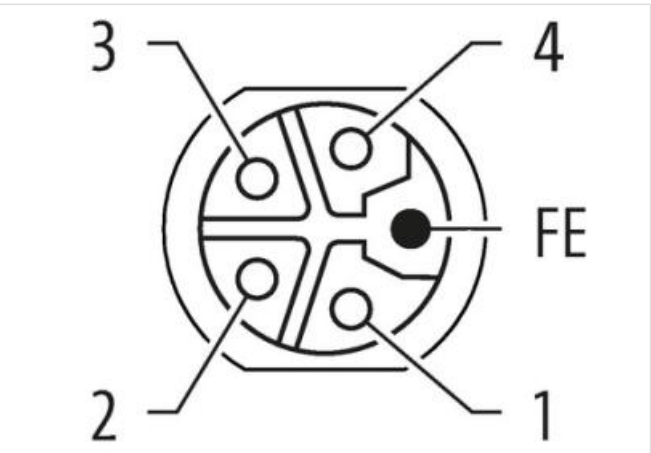


Power Distributor 4x L-cod.

Pasywny rozdzielacz zasilania w obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego B24 z obustronną blokadą
Wtyczka przemysłowa 24-biegunowa + PE na 4× gniazdo M12 L 5P

Link do produktu

Ilustracje

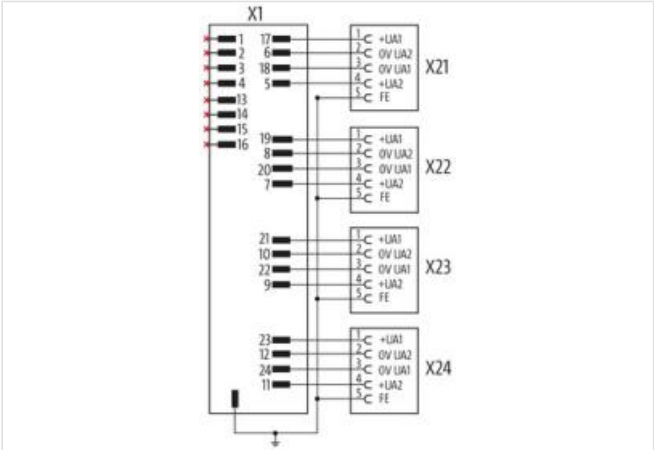

Ilustracja zastępcza

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Prąd roboczy na styk maks.	16 A
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	94 mm
Szerokość	61 mm

Głębokość	149 mm
-----------	--------

Sposób zamykania	Podwójna blokada ręczna (2 uchwyty)
------------------	-------------------------------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-25 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	85 °C
----------------------------------	-------

Dane handlowe

GTIN	4048879867504
------	---------------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------