



Iniektor sygnału

Port M12

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
10-portowy

[Link do produktu](#)

Ilustracje

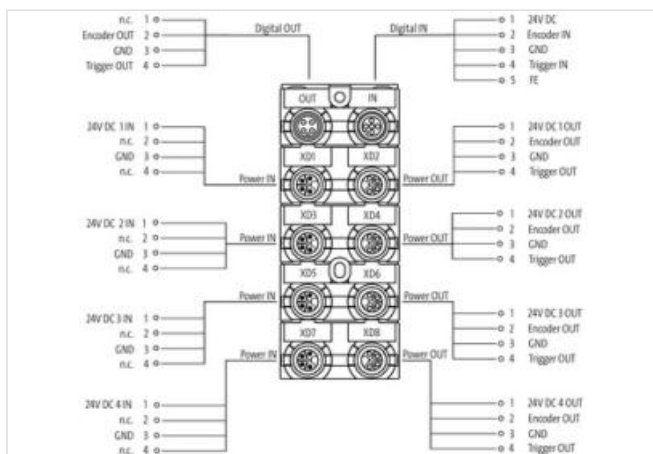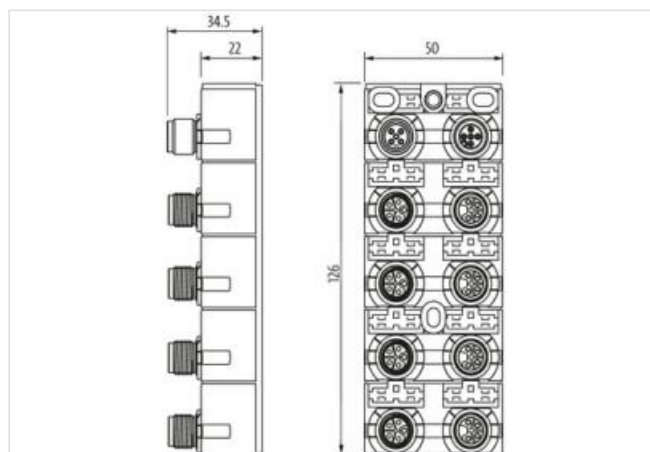

Ilustracja zastępcza



Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	28 V

Dane elektryczne | Wyjście

Prąd wyjściowy	16000 mA
----------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
odporny na zwarcie	tak
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	III

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6)	0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Masa netto	254 g
Wymiar montażowy	75 mm
Wysokość	34,5 mm
Szerokość	50 mm
Długość	126 mm

Właściwości otoczenia | Kompatybilność elektromagnetyczna

Interference emission	IEC 61000-6-4
Immunity to interference	IEC 61000-6-2

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

CE	2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA	EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E

Dopuszczenia

UL	UL2367 - Zusatz für Mico Port
----	-------------------------------

Typ przyłącza 4

Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC 1 Out
PIN 2	Encoder In
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger In
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	L
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 Out
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	L
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 In
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	n.c.

Dane handlowe

GTIN	4048879887373
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099