

Master Breakout Box (rozdzielacz sygnału)

PNP

Port M12

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.



W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

10-portowy

[Link do produktu](#)

Ilustracje

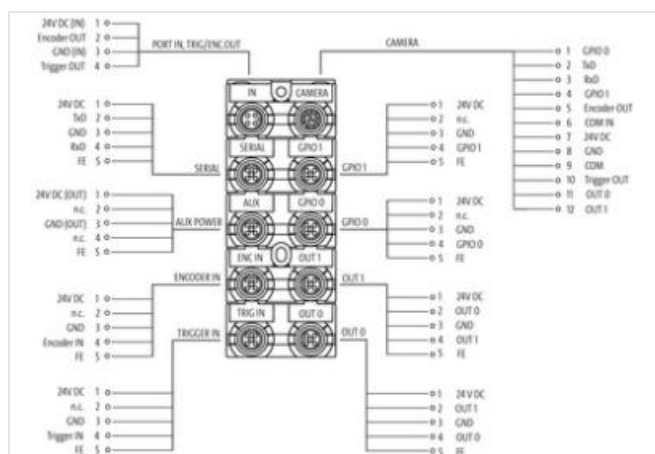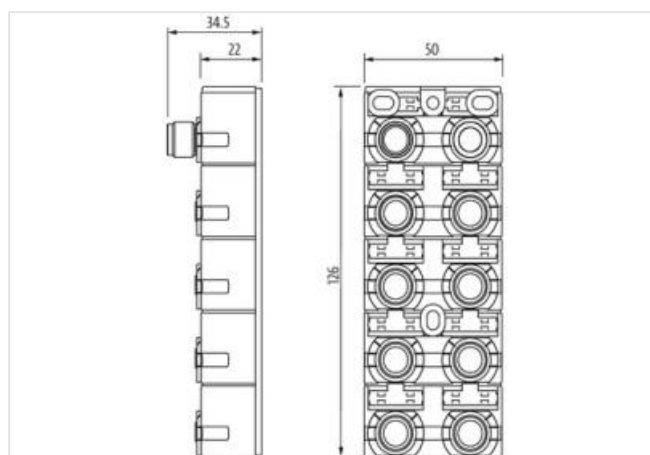

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne | Dane elektryczne

Frequency max. (trigger/encoder) 50 kHz

Dostępna funkcja repeatera tak

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC 24 V

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością.

Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	28 V
Prąd nominalny	1500 mA
Prąd jałowy	70 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Prąd wyjściowy	2000 mA
----------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
odporny na zwarcie	tak
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1)	III

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Oporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Oporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6)	0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Masa netto	210 g
Wymiar montażowy	75 mm
Wysokość	34,5 mm
Szerokość	50 mm
Długość	126 mm

Właściwości otoczenia | Kompatybilność elektromagnetyczna

Interference emission	IEC 61000-6-4
Immunity to interference	IEC 61000-6-2

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C

CE	2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA	EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E

Dopuszczenia

UL	UL61010
----	---------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ przyłącza 3	X1-X8
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	12
PIN 1	GPIO 2
PIN 2	TXD
PIN 3	RXD
PIN 4	GPIO 1
PIN 5	Encoder In 1
PIN 6	Common In
PIN 7	24 V DC Out
PIN 8	0 V
PIN 9	Common Out
PIN 10	Trigger In 0
PIN 11	Out 0
PIN 12	Out 1
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
Dane handlowe	
GTIN	4048879887342
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099