



Master Breakout Box (rozdzielacz sygnału)

NPN

Port M12
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
10-portowy
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

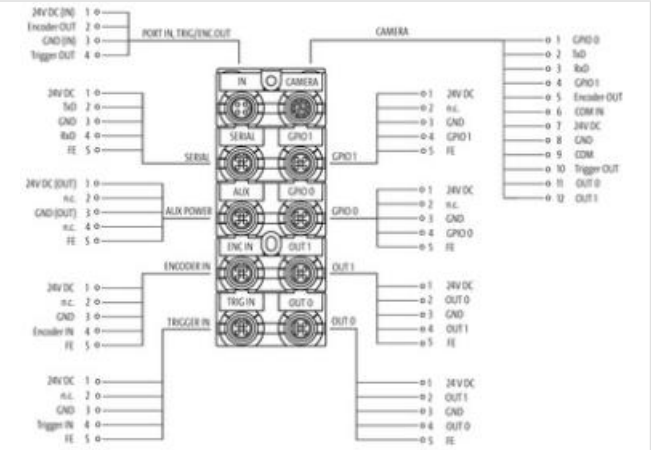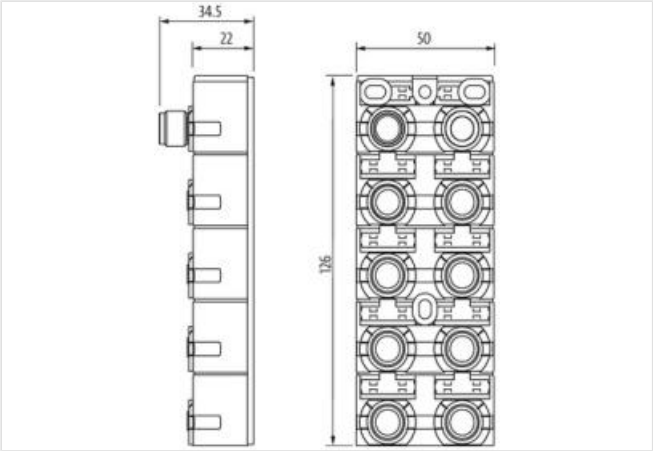

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne | Dane elektryczne

Frequency max. (trigger/encoder) 50 kHz

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC 24 V

Napięcie robocze DC min. 18 V

Napięcie robocze DC maks.	28 V
Prąd nominalny	1500 mA
Prąd jałowy	110 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Prąd wyjściowy	2000 mA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Wysokość ustawienia max.	2000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
odporny na zwarcie	tak
Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Oporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Oporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6)	0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Masa netto	210 g
Wymiar montażowy	75 mm
Wysokość	34,5 mm
Szerokość	50 mm
Długość	126 mm
Właściwości otoczenia Kompatybilność elektromagnetyczna	
Interference emission	IEC 61000-6-4
Immunity to interference	IEC 61000-6-2
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	45 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
CE	
2014/30/EU & 2011/65/EU	
UKCA	
EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E	
Dopuszczenia	
UL	UL61010
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ przyłącza 3	X1-X8
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	12

PIN 1	GPIO 2
PIN 2	TXD
PIN 3	RXD
PIN 4	GPIO 1
PIN 5	Encoder In 1
PIN 6	Common In
PIN 7	24 V DC Out
PIN 8	0 V
PIN 9	Common Out
PIN 10	Trigger In 0
PIN 11	Out 0
PIN 12	Out 1
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
Dane handlowe	
GTIN	4048879887359
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099