
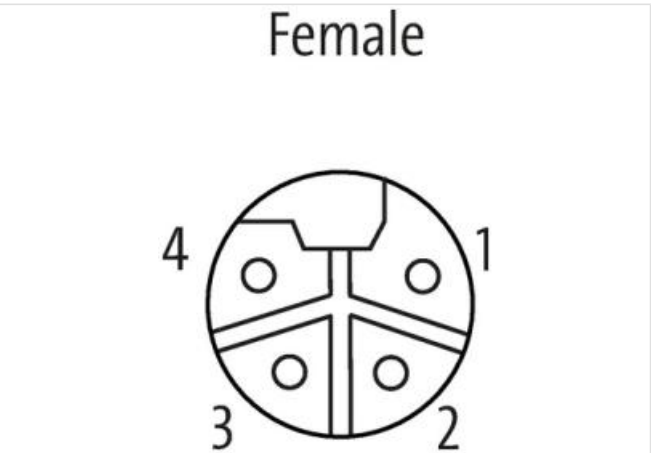


Power Distributor 4x M12 L-cod. 4-pol. without FE

Pasywny rozdzielacz zasilania w obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego
Wtyczka przemysłowa 24-biegunowa + PE na 4× gniazdo M12 L 4P
B24 z obustronną blokadą

[Link do produktu](#)

Ilustracje

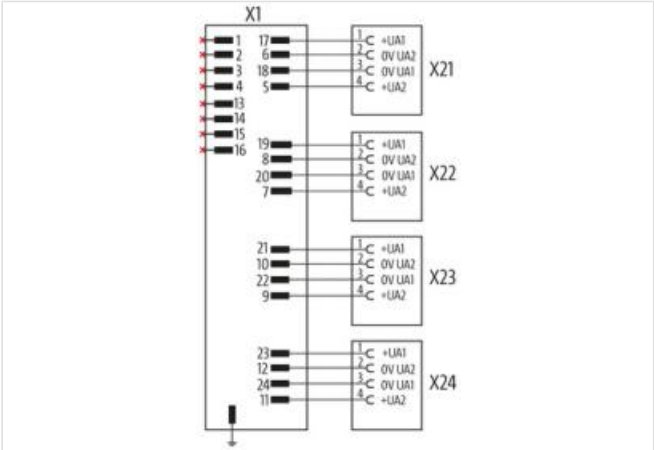

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279219
GTIN	4065909038086
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze AC	48 V
Napięcie robocze DC	48 V
Prąd roboczy na styk maks.	16 A

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, zablokowane

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka obudowy	malowany proszkowo
Materiał obudowa	Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	94 mm
Szerokość	61 mm
Głębokość	149 mm
Sposób zamykania	Podwójna blokada ręczna (2 uchwyty)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C