
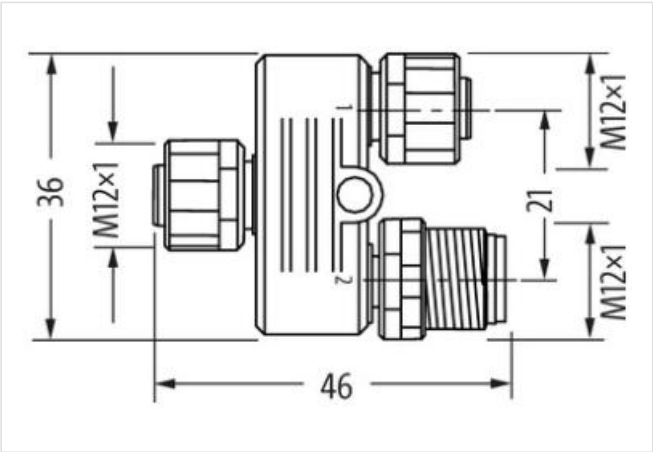
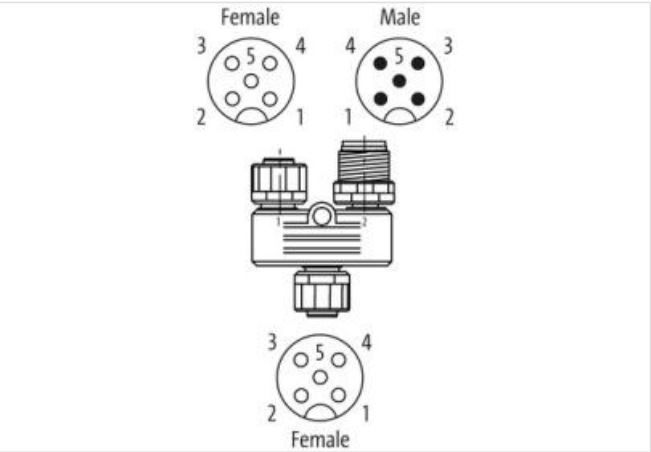


Trójnik M12 żeński, 5-polowy - M12 żeński, 5-polowy + M12 męski, 5-polowy

Trójnik
Żeński proste – żeński/męski prosty
M12 – M12, 5-piny
Połączenie równoległe
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

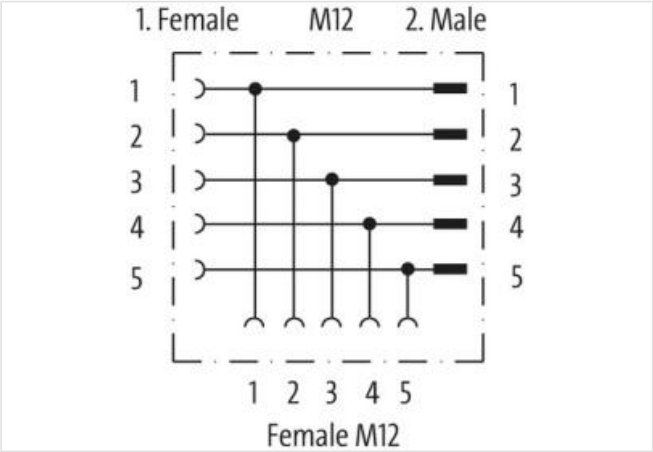

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002635

GTIN 4048879257916

Jednostka pakowania 10

Kod taryfy celnej 85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks. 24 V

Napięcie robocze DC maks. 24 V

Prąd roboczy na styk maks. 4 A

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy 0,6 Nm

Gwint montażowy M12 x 1

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67

Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone

Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Powłoka blokady Nicketed

Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -25 °C

Temperatura robocza maks. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.