

**M12 female receptacle A-cod. rear mount ferrules**

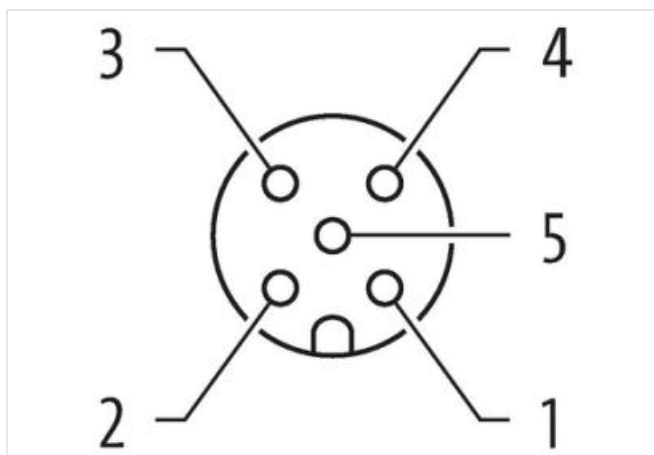
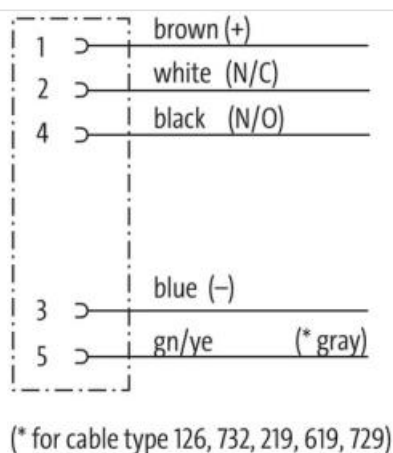
wires PP 5x0.34 0,2m

Gniazdo z kołnierzem

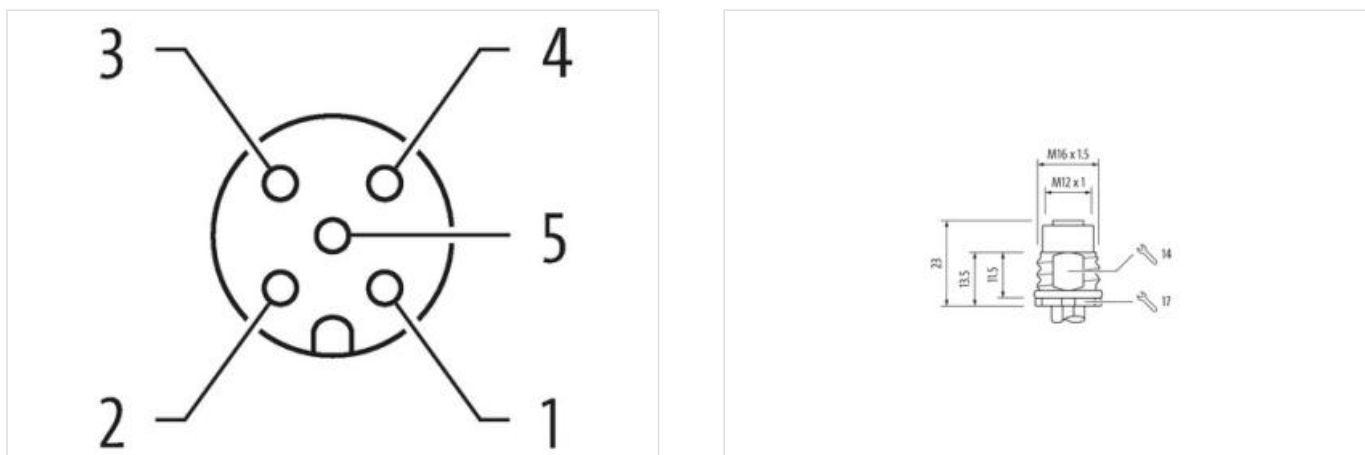
M12, 5-piny

Montaż na tylnym panelu

z podłączoną skrętką

**[Link do produktu](#)****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



|                          |      |
|--------------------------|------|
| Family construction form | M12  |
| Rozwartość klucza        | SW14 |

**Dane handlowe**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279220 |
| ECLASS-6.1 | 27279220 |
| ECLASS-7.0 | 27440103 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-8.0          | 27440103      |
| ECLASS-9.0          | 27440103      |
| ECLASS-10.1         | 27440103      |
| ECLASS-11.1         | 27440103      |
| ECLASS-12.0         | 27440103      |
| ETIM-5.0            | EC001855      |
| GTIN                | 4048879654548 |
| Jednostka pakowania | 100           |
| Kod taryfy celnej   | 85444290      |

**Dane elektryczne | Zasilanie**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Napięcie robocze AC maks.  | 125 V |
| Napięcie robocze DC maks.  | 125 V |
| Prąd roboczy na styk maks. | 4 A   |

**Instalowanie | Podłączanie**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Moment obrotowy | 0,6 Nm  |
| Gwint montażowy | M12 x 1 |

**Instalowanie | Układ pinów**

|           |   |
|-----------|---|
| Kodowanie | A |
|-----------|---|

**Ochrona urządzenia | Elektryczna**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)              | IP67                 |
| Stopień ochrony, warunek dodatkowy          | włożone, przykręcone |
| Stopień zanieczyszczenia                    | 3                    |
| Znamionowy pik napięciowy                   | 1,5 kV               |
| Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I                    |

**Dane mechaniczne | Dane materiałowe**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Powłoka blokady   | nickel plated |
| Blokada materiału | Mosiądz       |

**Dane mechaniczne | Dane montażowe**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
|-------------|--------------------------------------------------------|

**Warunki otoczenia | Klimatyczne**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Temperatura robocza min.  | -25 °C |
| Temperatura robocza maks. | 80 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |