

MSDD-AU7AB 1LED Direktanschl.f.M.-Ventil24 V AC/DC $\pm 25\%$

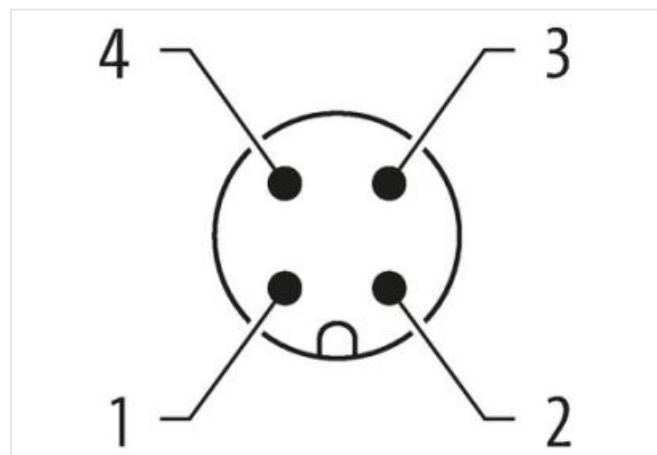
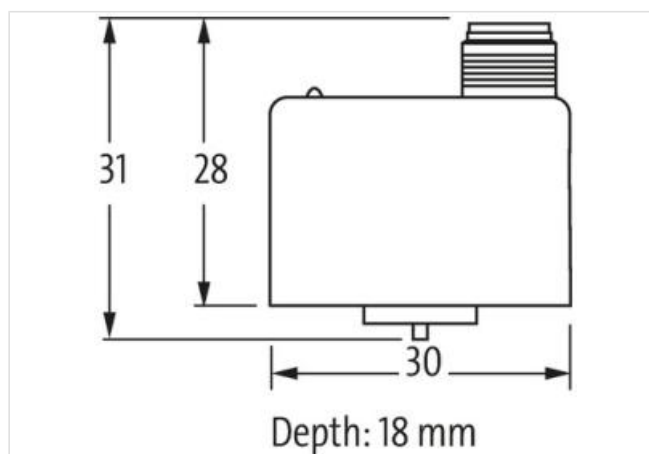
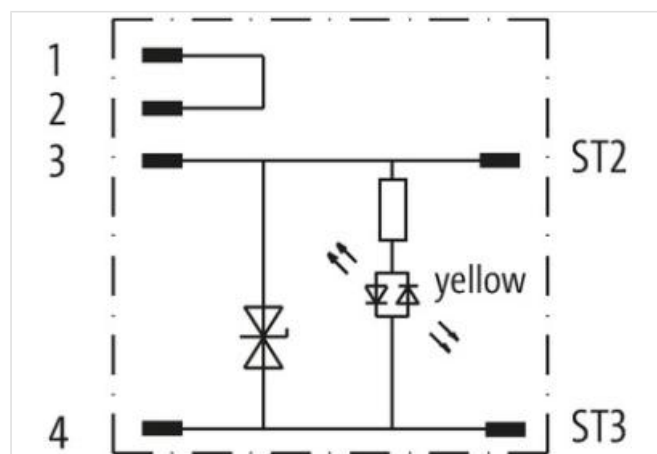
LED i tłumik przepięć

4-piny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879238052
Jednostka pakowania	50
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	24 V
---------------------	------

Napięcie robocze AC min.	18 V
Napięcie robocze AC maks.	30 V
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy na styk maks.	4 A

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Instalowanie | Podłączanie

Moment obrotowy	0,6 Nm
Gwint montażowy	M12 x 1

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	2 + PE
-----------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Dodatkowy obwód	Dioda tłumiąca
-----------------	----------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone, przykręcone
-------------	----------------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.