
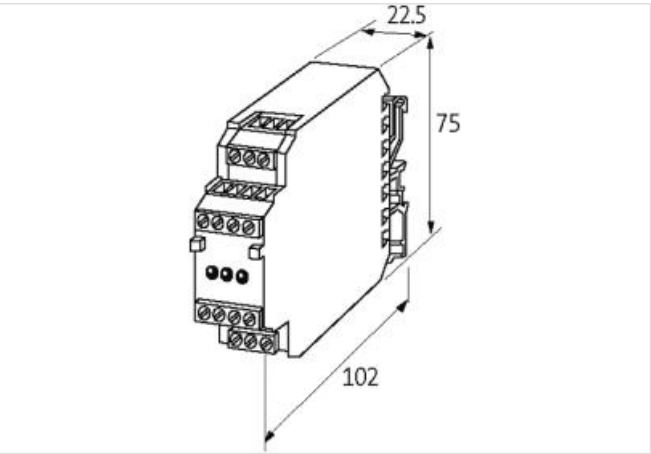


Demagnetyzer 1.5A


INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (zabezpieczone przed zwarcie)
Zaciski śrubowe

Link do produktu

Ilustracje

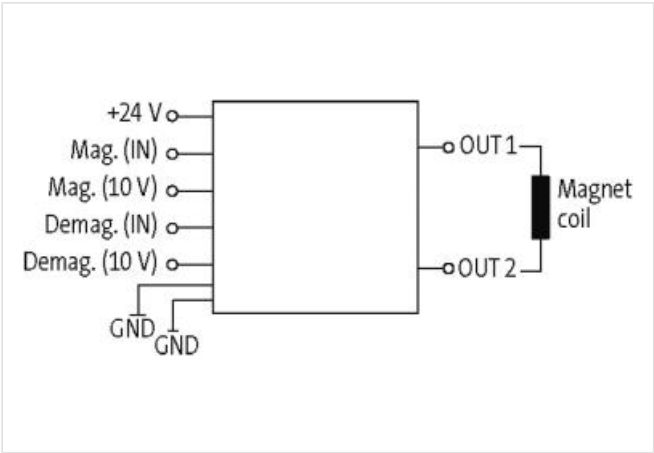

Ilustracja zastępcza

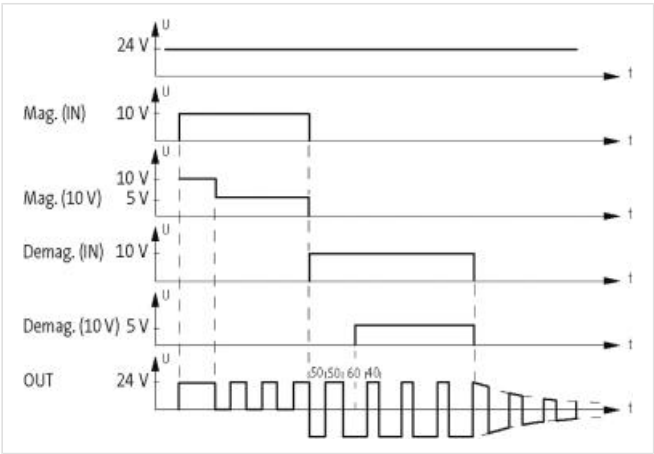

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090
ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879025058
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85437090
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy maks.	40 mA
Dane elektryczne Wejście	
Rezystancja wejściowa min.	10 kΩ
Rozmagnesowanie wejścia analogowego	0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Rozmagnesowanie wejścia cyfrowego	bezpieczne OFF: maks. 1 V, bezpieczne ON: min. 5 V (żółta dioda LED)
Magnetyzowanie wejścia analogowego	0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnetyzowanie wejścia cyfrowego	bezpieczne OFF: maks. 1 V, bezpieczne ON: min. 5 V (żółta dioda LED)
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	1,5 A
Częstotliwość PWM	800 Hz
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Zabezpieczenie polaryzacji	tak
odporny na zwarcie	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	102 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	X2
Typ przyłącza 2	X2
Typ przyłącza 3	X3
Typ przyłącza 4	X4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	n.c.
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	10 VM
PIN 2	10 VE
PIN 3	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 1
PIN 4	Out 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	INM
PIN 2	INE
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC