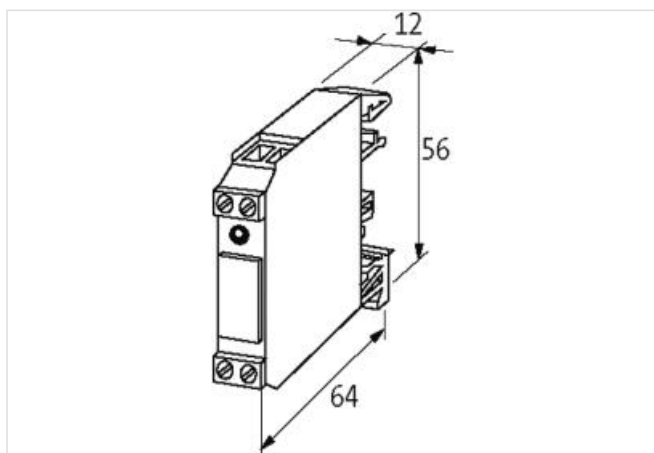
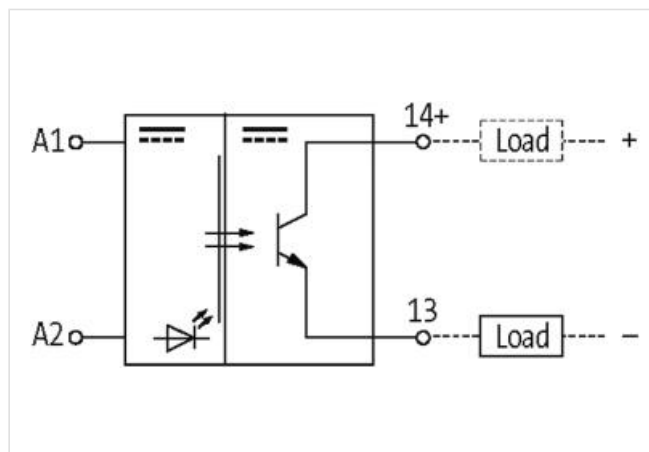


Moduł optoizolatora AMMS 10-44/1

WE:53VDC - WY:45VDC/1,2A, 12 mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 1.2 A
10...30 V DC[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879025041
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	3 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowy maks.	8 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	65 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	500 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	4,5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	1,2 A
Spadek napięcia DC maks.	1,2 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowe napięcie izolacji	3750 V
------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 2

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	13
PIN 2	+ 14