

AMMS 10-1 Opto-coupler module

IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0,5 A



Tranzystor 0.5 A
24 V DC

[Link do produktu](#)

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

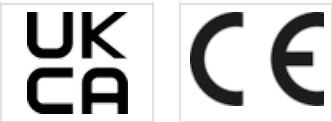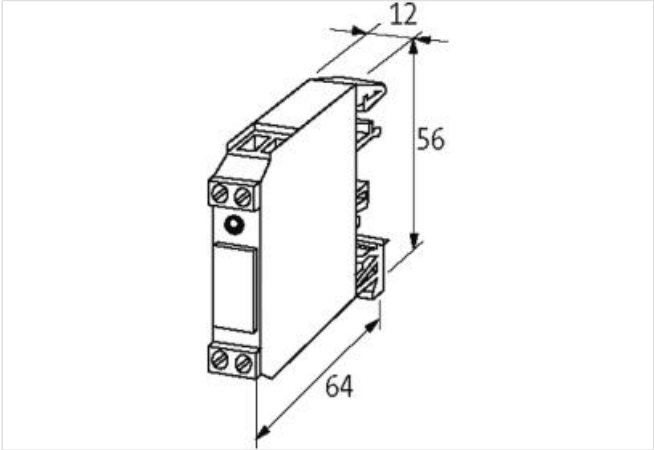

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879411363
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	35 V
Prąd wejściowe	12 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	20 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	20 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	7000 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	4,5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	44 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA

Prąd łączeniowy maks.	0,5 A
-----------------------	-------

Spadek napięcia DC maks.	1,2 V
--------------------------	-------

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony
---------------------------	----------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowe napięcie izolacji	3750 V
------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
---------------	--------

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
----------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	60 °C
---------------------------	-------