

Przełącznik wyjściowy RM 41/24VDC WE:24VDC - WY:250VAC/DC/5A

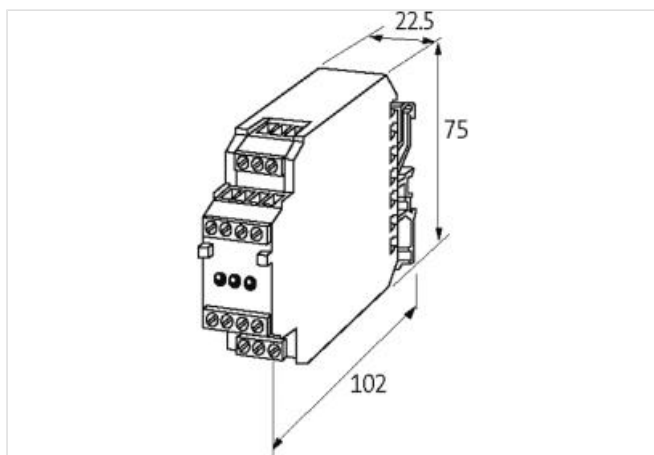
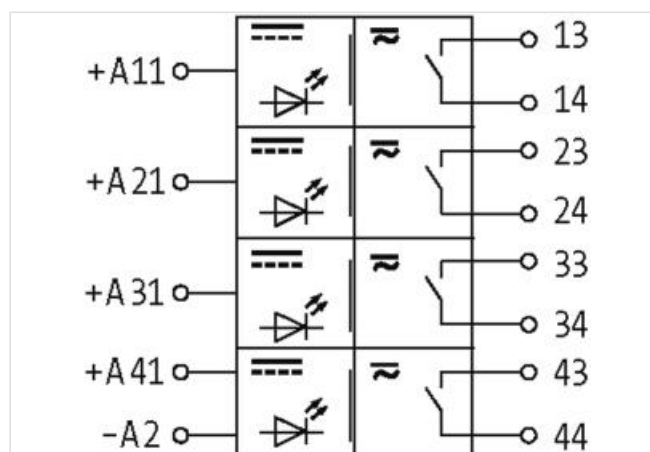
4 styki - 22,5 mm zaciski śrubowe

4 przełączniki; na 1 zestaw zwierny

5 A

24 V DC

Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879024907
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	19,2 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Prąd wejściowe	16 mA

Dane elektryczne Wyjście	
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Częstotliwość łączeniowa maks.	0,1 Hz
Moc łączeniowa AC maks.	1250 VA
Moc łączeniowa DC maks.	240 W
Napięcie łączeniowe AC maks.	250 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	250 V
Prąd łączeniowy DC	100 mA
Prąd łączeniowy maks.	5 A
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)

Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony

Dane techniczne Ochrona urządzenia	
Warunek cyklu życia	zależnie od obciążenia

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Elektryczny cykl życia	50000000 Cykle

Ochrona urządzenia Mechaniczna	
Mechaniczny cykl życia	50000000 Cykle

Dane techniczne Dane mechaniczne	
Czas opadania maks.	10 ms
Czas zadziałania maks.	10 ms
Czas odbicia maks.	2 ms

Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał styk	Ag hv

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość	75 mm
Szerokość	22,5 mm
Głębokość	102 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C

Typ przyłącza 4	
-----------------	--

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	+ A 11
PIN 2	+ A 21
PIN 3	+ A 31
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	- A 2
PIN 2	+ A 41
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	13
PIN 2	14
PIN 3	23
PIN 4	24
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	43
PIN 2	44
PIN 3	33
PIN 4	34