



MIRO 6,2 Opto-coupler module

IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A

Tranzystor 0.5 A
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

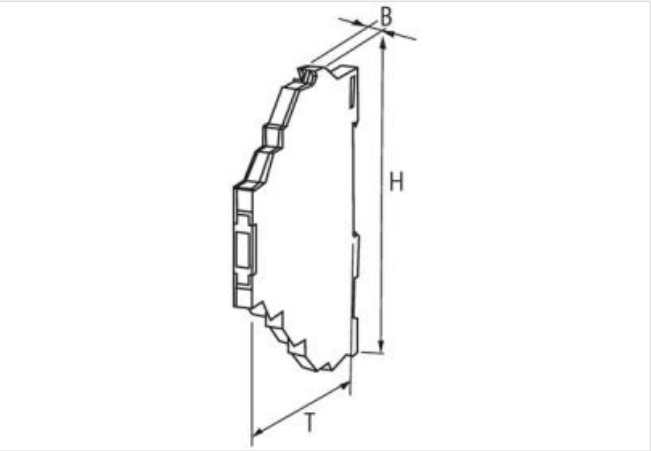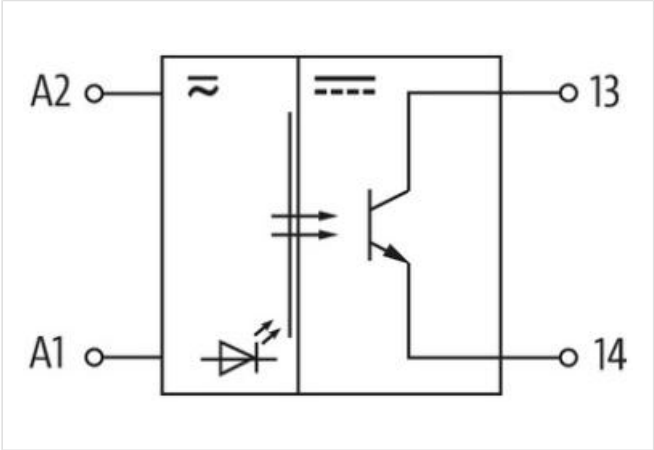

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604

ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879024327
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	125 V
Napięcie wejściowe AC min.	24 V
Napięcie wejściowe AC maks.	156 V
Napięcie wejściowe OFF AC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF AC maks.	4,5 V
Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC	110 V
Napięcie wejściowe DC min.	24 V
Napięcie wejściowe DC maks.	137 V
Prąd wejściowy min.	1,1 mA
Prąd wejściowy maks.	5 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Output current min.	0,001 A
Output current max.	0,5 A
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,02 mA
Częstotliwość łączeniowa maks.	2,5 Hz
Napięcie łączeniowe DC	110 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4 kV

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	78 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	65 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C