



Transfer plug connector, passiv

UFL 40-pole

Wstążkowa listwa wielostykowa
40-piny
Zaciski sprężynowe
Dzięki łączonej dźwigni blokującej można zabezpieczać listwy z lub bez odciążenia do złączy z lub bez odciążenia (DIN 41651); w przypadku wtyków z odciążeniem usunąć ew. dolny zaczepek złącza wtykowego

Link do produktu

Ilustracje

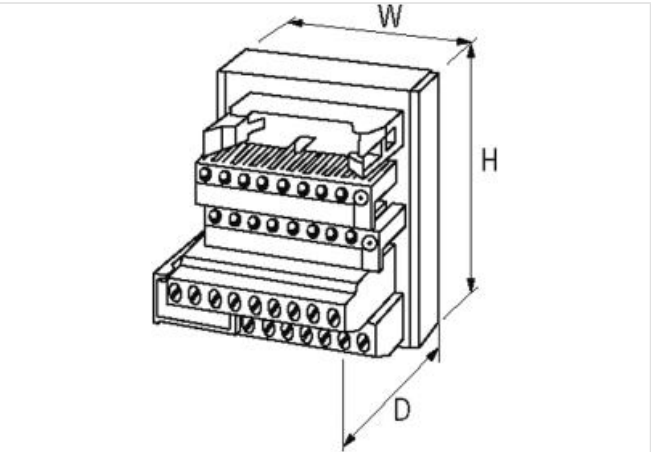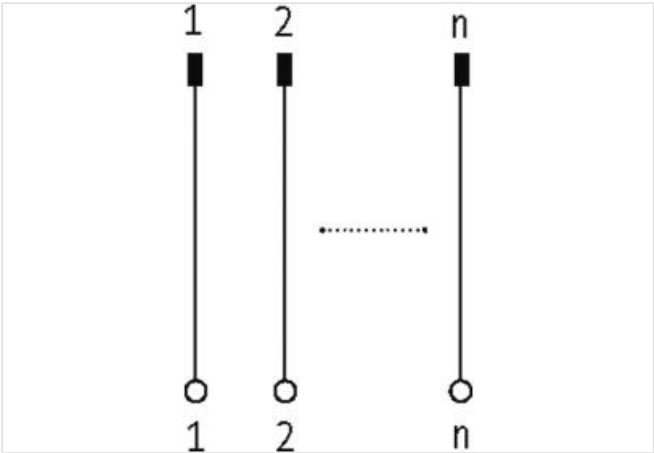

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283

GTIN	4048879023887
------	---------------

Jednostka pakowania	10
---------------------	----

Kod taryfy celnej	85366990
-------------------	----------

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC	24 V
---------------------	------

Prąd roboczy maks.	1 A
--------------------	-----

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
----------------	-----------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień zanieczyszczenia	2
--------------------------	---

Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	III
-----------------------------------	-----

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
-------------	------------

Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
----------------------------	-------------------------

Wysokość	75 mm
----------	-------

Szerokość	70 mm
-----------	-------

Głębokość	70 mm
-----------	-------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	70 °C
---------------------------	-------