

MA SI system accessories

Gateway AS-Interface / Profibus-DP

Gateway-Singlemaster

AS-Interface/PROFIBUS DP

z przodu przez zaciski sprężynowe 0.5...1.5 mm²

Specification 2.1

Aktualne podręczniki, pliki GSD / typu dostępne są do pobrania na stronie www.murrelektronik.com


Pozostałe bramy dostępne na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

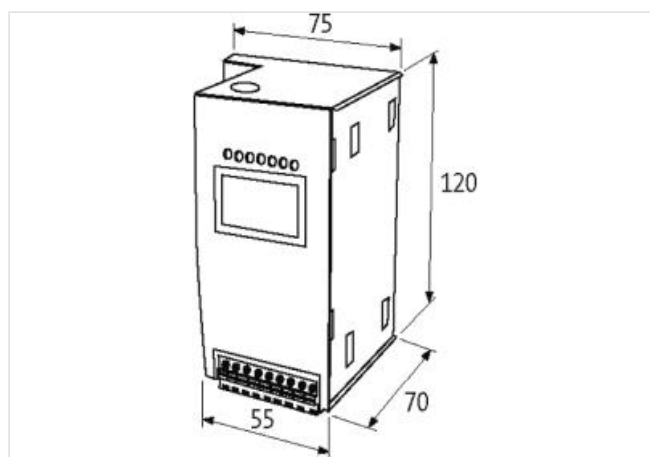

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879046565
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane techniczne | Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy interfejsu AS maks. 200 mA

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze DC 30 V

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresowania, ustawienie fabryczne 3

Zakres adresów min.	1
Zakres adresów maks.	126
Rodzaj adresowania	PROFIBUS, Przyciski
Automatic baudrate detection	tak
Prędkość transmisji danych min.	9,6 kBaud
Prędkość transmisji danych maks.	12 MBaud

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Specyfikacja AS-i	V2.11
Liczba urządzeń slave maks.	62
Łącze diagnostyczne szeregowe	PS2/RS232
Czas cyklu AS-i	150 μ s $\times$ (liczba urządzeń Slave + 2)

Komunikacja przemysłowa | Profibus

Funkcja PROFIBUS	Obrazowanie urządzeń typu Slave interfejsu AS jako danych procesowych I/O w sieci PROFIBUS DP z pełną diagnostyką i konfiguracją poprzez DP-Master
------------------	--

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	SUB-D9
--------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Znamionowe napięcie izolacji	500 V

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Liczba przycisków obsługowych	4
Funkcja przycisków obsługowych	ESC, Mode, OK, Set

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	120 mm
Szerokość	75 mm
Głębokość	83 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C

EMC	EN 50081
Low Voltage Directive	EN 50295