

Wtyczka zaworowa AS-I, typ BI, DI2/0,2A DO2/2A


Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form BI/M12)
24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

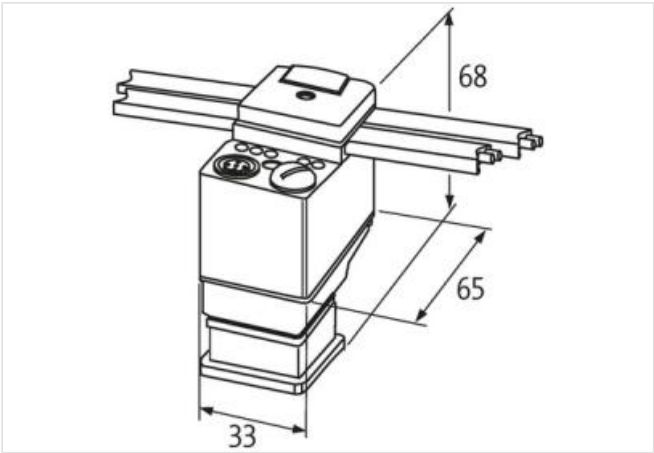

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879046558
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	250 mA
Prąd sumaryczny maks.	2 A
Dane elektryczne Wejście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks.	0,2 A
Dane elektryczne Wyjście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd wyjściowy na pin maks.	2 A

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Zakres adresów min.	1
Zakres adresów maks.	31
Rodzaj adresowania	Gniazdo adresowania

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

Profil (IO.ID.ID2)	S-3.F.E
--------------------	---------

Diagnozy

Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez LED	na moduł
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych

Dane techniczne | Instalowanie

Odstęp między stykami	11 mm
-----------------------	-------

Instalowanie | Podłączanie

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	68 mm
Szerokość	33 mm
Głębokość	66 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C