



**MASI00 with connection cable**

4 digital inputs , 4 digital outputs with cable

Wejścia/wyjścia cyfrowe  
DI4/DO4 - 0.2 A  
Przewód I/O 250 mm  
IP00

[Link do produktu](#)

Ilustracje

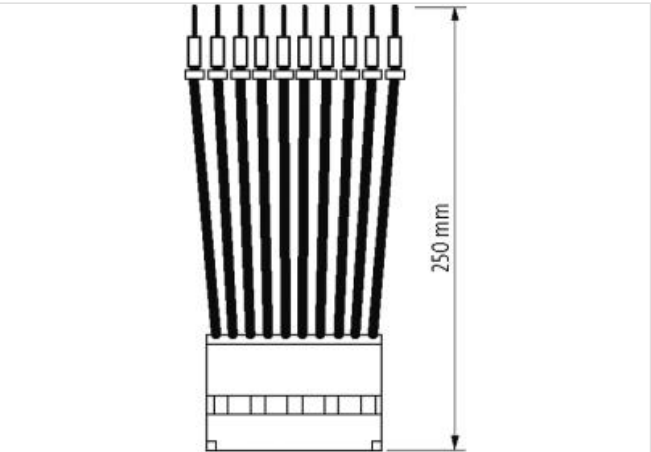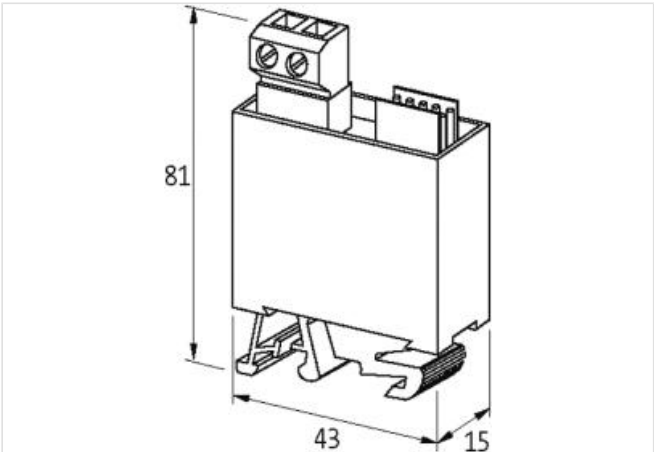

Ilustracja zastępcza

| Dane handlowe                            |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                               | 27242604      |
| ECLASS-7.0                               | 27242604      |
| ECLASS-8.0                               | 27242604      |
| ECLASS-9.0                               | 27242604      |
| ETIM-5.0                                 | EC001599      |
| GTIN                                     | 4048879046466 |
| Jednostka pakowania                      | 1             |
| Kod taryfy celnej                        | 85176200      |
| Dane elektryczne   Zasilanie             |               |
| Napięcie magistrali interfejs AS DC min. | 26,5 V        |

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. | 31,6 V                               |
| Pobór prądu portu AS-i maks.              | 250 mA                               |
| Prąd sumaryczny maks.                     | 0,2 A                                |
| Dane elektryczne   Wejście                |                                      |
| Odporność na przeciążenie                 | tak                                  |
| odporny na zwarcie                        | tak                                  |
| Type input                                | dla standardowych przełączników      |
| Obciążalność prądowa maks.                | 0,2 A                                |
| Dane elektryczne   Wyjście                |                                      |
| Czas wyłączenia w razie zwarcia           | 50 ms                                |
| Odporność na przeciążenie                 | tak                                  |
| odporny na zwarcie                        | tak                                  |
| Prąd łączeniowy maks.                     | 30 mA                                |
| Komunikacja przemysłowa   Dane magistrali |                                      |
| Rodzaj adresowania                        | Zacisk wtykowy                       |
| Komunikacja przemysłowa   Interfejs AS    |                                      |
| Profil (IO.ID.ID2)                        | S-7.F.F                              |
| Diagnozy                                  |                                      |
| Diagnostyka                               | brak napięcia                        |
| Diagnostyka przez LED                     | na moduł                             |
| Wyświetlacz LED                           | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Dane techniczne   Instalowanie            |                                      |
| Przekrój przyłącza min.                   | 0,2 mm²                              |
| Przekrój przyłącza maks.                  | 2,5 mm²                              |
| Instalowanie   Podłączanie                |                                      |
| Typ połączenia                            | Wtykowe zaciski śrubowe              |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna          |                                      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)            | IP00                                 |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe         |                                      |
| Typ montażu                               | geschnappt                           |
| Suitable for mounting type                | szyna nośna, (EN 60715)              |
| Wysokość                                  | 43 mm                                |
| Szerokość                                 | 15 mm                                |
| Głębokość                                 | 81 mm                                |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne           |                                      |
| Temperatura robocza min.                  | 0 °C                                 |
| Temperatura robocza maks.                 | 55 °C                                |
| Temperatura przechowywania min.           | -20 °C                               |
| Temperatura przechowywania maks.          | 70 °C                                |
| Typ przyłącza 2                           |                                      |
| Typ przyłącza 1                           | Asi Bus                              |
| Typ przyłącza 2                           | I / O                                |
| Typ połączenia                            | Zaciski śrubowe SK                   |
| Family construction form                  | zacisk                               |
| Gender                                    | male                                 |
| Kolor uchwyty stykowego                   | zielony                              |
| Liczba biegunów                           | 2                                    |
| PIN 1                                     | A +                                  |
| PIN 2                                     | A -                                  |
| Typ połączenia                            | Plug-in terminals RK                 |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Family construction form | zacisk |
| Gender                   | male   |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny |
| Liczba biegunów          | 10     |
| PIN 1                    | 0 V    |
| PIN 2                    | U +    |
| PIN 3                    | 0 0    |
| PIN 4                    | I 0    |
| PIN 5                    | 0 1    |
| PIN 6                    | I 1    |
| PIN 7                    | 0 2    |
| PIN 8                    | I 2    |
| PIN 9                    | 0 3    |
| PIN 10                   | I 3    |