

MAI00 55701 with connection cable

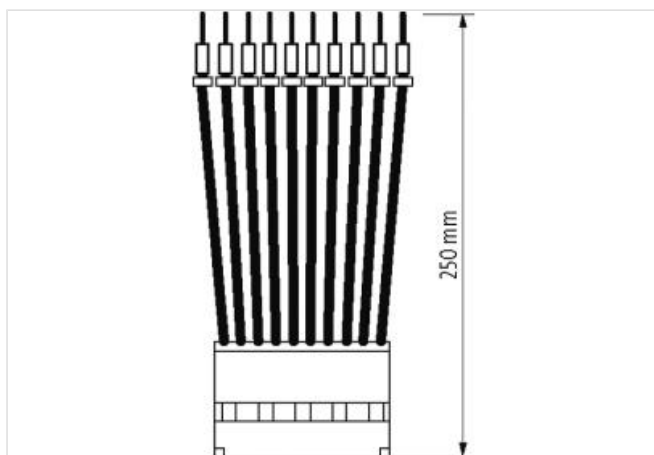
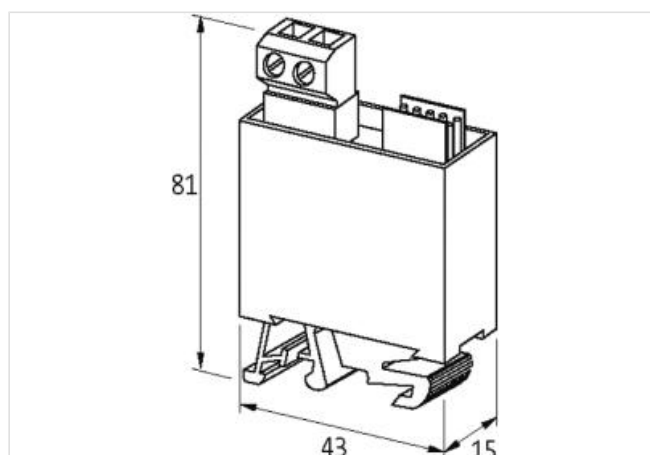
4 digital inputs , 4 digital output, AB-Slave,

Wejścia/wyjścia cyfrowe

DI4/DO4 - 0.2 A (AB)

Przewód I/O 250 mm

IP00

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879450836

Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	250 mA
Prąd sumaryczny maks.	0,12 A
Dane elektryczne Wejście	
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Type input	dla standardowych przełączników
Obciążalność prądowa maks.	0,2 A
Dane elektryczne Wyjście	
Czas wyłączenia w razie zwarcia	50 ms
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Prąd łączeniowy maks.	30 mA
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Rodzaj adresowania	Zacisk wtykowy
Komunikacja przemysłowa Interfejs AS	
Profil (IO.ID.ID2)	S-7.A.7
Diagnozy	
Diagnostyka	brak napięcia
Diagnostyka przez LED	na moduł
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza maks.	2,5 mm²
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Wtykowe zaciski śrubowe
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP00
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	43 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	81 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Typ przyłącza 2	
Typ przyłącza 1	Asi Bus
Typ przyłącza 2	I / O
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	male

Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	A +
PIN 2	A -
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	10
PIN 1	0 V
PIN 2	U +
PIN 3	O 0
PIN 4	I 0
PIN 5	O 1
PIN 6	I 1
PIN 7	O 2
PIN 8	I 2
PIN 9	O 3
PIN 10	I 3