
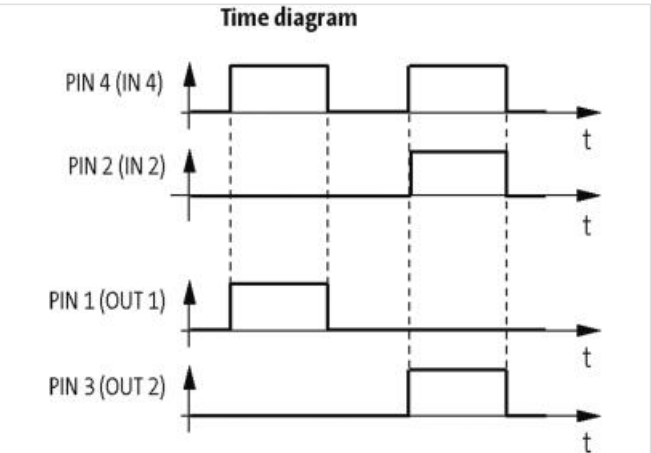


DC motor control 24V/3A 2x M12

Układ nawrotny silnika DC
24 V DC
Prąd: 1 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

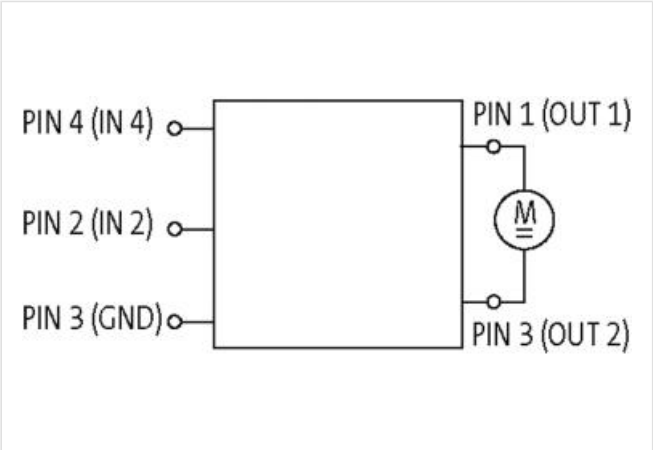

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242609
ECLASS-6.1	27242609
ECLASS-7.0	27242609
ECLASS-8.0	27242609
ECLASS-9.0	27242609
ECLASS-10.1	27242609
ECLASS-11.1	27242609
ECLASS-12.0	27242609

ETIM-5.0	EC002615
GTIN	4048879315111
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	5 V
Napięcie wejściowe DC maks.	32 V
Prąd wejściowe	1000 mA
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	1 A
Instalowanie Podłączanie	
Family construction form	M12
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy	włożone, przykręcone
Obwód ochronny wyjścia	tak, tak, Dioda tłumiąca, 1,5 kW / 36 V
Ochrona przeciwprzepięciowa	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Wysokość	24,5 mm
Szerokość	24,5 mm
Głębokość	60,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C