

MASI68 I/O Modul

8 digital inputs

Moduł kompaktowy

DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)

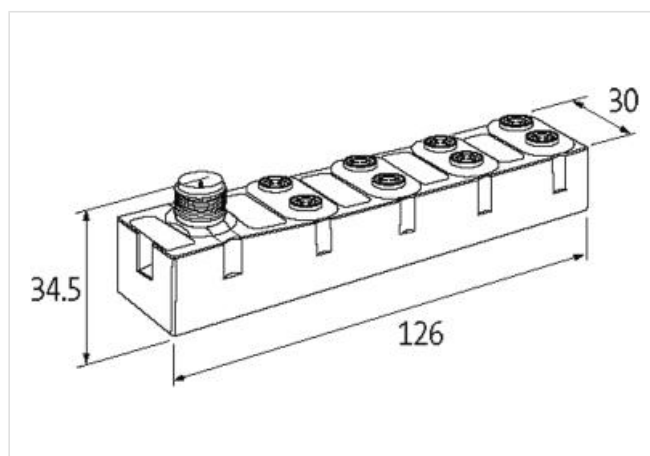
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

Preset 1× address 1 A, 1× address 2 A

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879045599
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie magistrali interfejs AS DC min.	26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks.	31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks.	250 mA

Dane elektryczne | Wejście

Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
------------	--

Obciążalność prądowa maks.	0,2 A
----------------------------	-------

Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali

Rodzaj adresowania	Przylącze M12 i programator, Master
--------------------	-------------------------------------

Zakres adresów slave	(0), 1 A...31 A, 1 B...31 B
----------------------	-----------------------------

Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS

AS-i Power 24	tak
---------------	-----

Profil (IO.ID.ID2)	2x S-0.A.0
--------------------	------------

Diagnozy

Diagnostyka	brak napięcia
-------------	---------------

Diagnostyka przez LED	na moduł
-----------------------	----------

Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
-----------------	--------------------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP68
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
-------------	-------------

Wysokość	126 mm
----------	--------

Szerokość	30 mm
-----------	-------

Głębokość	34,5 mm
-----------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
--------------------------	--------

Temperatura robocza maks.	60 °C
---------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	70 °C
----------------------------------	-------

Typ przylącza 2

Typ przylącza 1	Bus In
-----------------	--------

Typ przylącza 2	R
-----------------	---

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	4
-----------------	---

PIN 1	AS-i +
-------	--------

PIN 2	n.c.
-------	------

PIN 3	AS-i -
-------	--------

PIN 4	n.c.
-------	------

Family construction form	M8
--------------------------	----

Gender	female
--------	--------

Kolor uchwyty stykowego	czarny
-------------------------	--------

Kodowanie	A
-----------	---

Liczba biegunów	3
-----------------	---

PIN 1	Usens +
-------	---------

PIN 3	Usens -
-------	---------

PIN 4	DI
-------	----