

Eurocard holder

SKP 32 IC (ST)

Zaciski śrubowe

32-piny C (EN 60603)

Szereg a, c

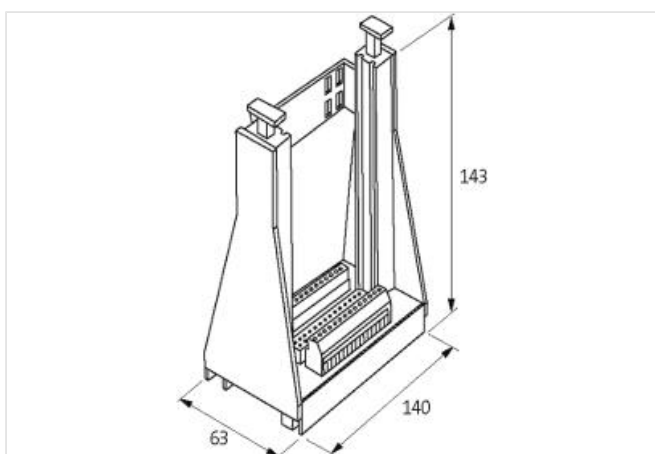
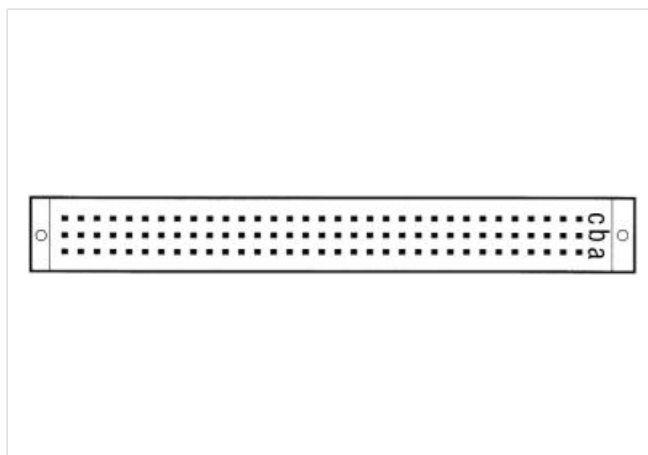
250 V AC

Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.

Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego

Dwustopniowe zaciski umieszczone po jednej stronie szeregu "a"

Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

Informacje zawarte w tym arkuszu danych zostały opracowane z najwyższą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04.05.2024

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879040013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC	250 V
Prąd roboczy maks.	2 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza jednożyłowego maks.	4 mm ²
--	-------------------

Instalowanie | Układ pinów

Liczba biegunów	32
-----------------	----

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Kategoria przepięcia (EN 60664-1)	I
-----------------------------------	---

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane techniczne | Dane mechaniczne

Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami	C (EN 60603)
--	--------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	137 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	170 mm