



Zasilacz impulsowy MCS 2-fazowy

WE:340-460VAC WY:24-28V/5ADC

INPUT: 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A

Link do produktu

Ilustracje

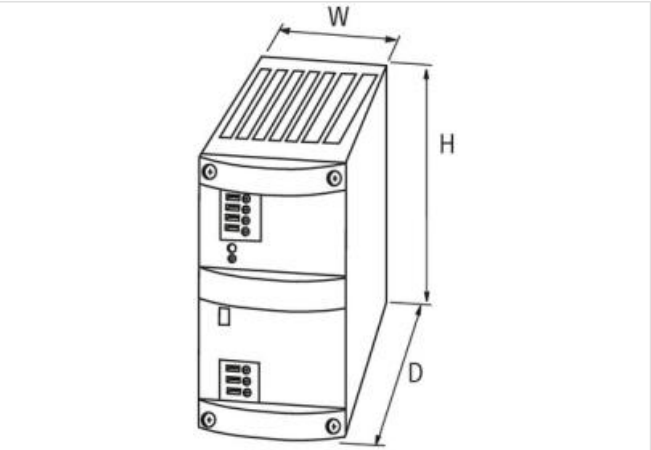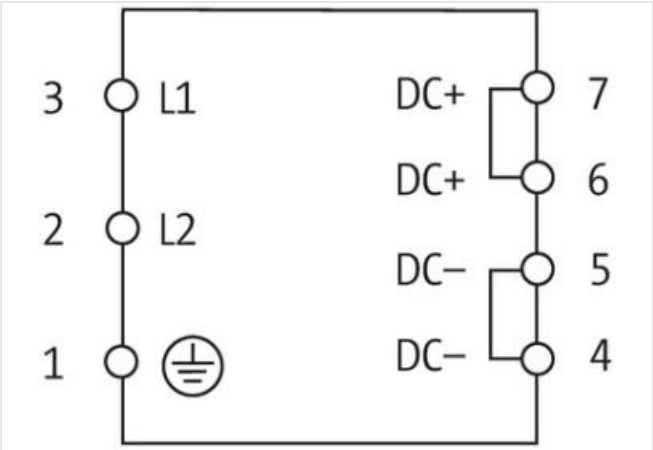

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002542
GTIN	4048879076401
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	tak
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	340 V
Napięcie wejściowe AC maks.	470 V
Prąd wejściowy AC	0,85 A
Inrush current max.	22 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks.	10 A
Sprawność	88 % @ 400 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Wybierana charakterystyka wyłączenia	zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie)
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	5 A
Prąd wyjściowy (UL)	6 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.	10 ms @ 400 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciovą wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	127 mm
Szerokość	68 mm
Głębokość	140 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-25 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	L 2
PIN 3	L 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+