


MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 2x115VAC special dimensions

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
250 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

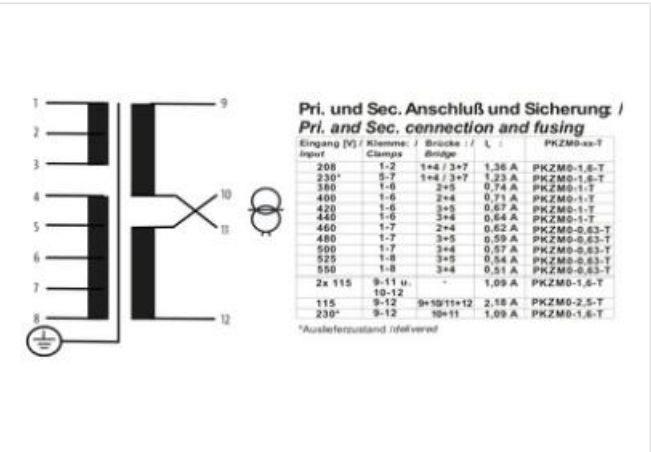

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879588164
Jednostka pakowania	20
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	208 V
Napięcie wejściowe 2 AC	550 V
Napięcie wejściowe AC	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,36 A

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,51 A

Inrush current at input voltage 1 26 A

Inrush current at input voltage 2 9,6 A

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1 25 A

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2 9,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Napięcie wyjściowe AC 1 230 V

Napięcie wyjściowe AC 2 115 V

Napięcie wyjściowe ustawiane tak

Moc łączeniowa AC maks. 250 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 6,3 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu geschnappt

Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, Montaż na podłużnym otworze, (EN 60715)

Wymiar mocowania a 70 mm

Wymiar mocowania b 90 mm

Wysokość 102 mm

Szerokość 120 mm

Głębokość 122 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C

Temperatura robocza maks. 40 °C

Temperatura przechowywania min. -40 °C

Temperatura przechowywania maks. 80 °C

Typ przyłącza 5

Typ przyłącza 1 Input

Typ przyłącza 2 Input

Typ przyłącza 3 Output

Typ przyłącza 4 Output

Typ połączenia Zaciski śrubowe SK

Family construction form zacisk

Gender female

Liczba biegunów 8

PIN 1 1

PIN 2 2

PIN 3 3

PIN 4 4

PIN 5 5

PIN 6 6

PIN 7 7

PIN 8 8

Typ połączenia Plug-in terminals RK

Family construction form zacisk

Gender female

Liczba biegunów 8

PIN 1 1

PIN 2 2

PIN 3 3

PIN 4 4

PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Typ połączenia	Plug-in terminals RK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	9
PIN 2	10
PIN 3	11
PIN 4	12
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE