


MDST three-phase autotransformer

P:5400VA IN:3x380/400/420VAC OUT:3x230VAC -1x220VAC

Autotranformator
5 400 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

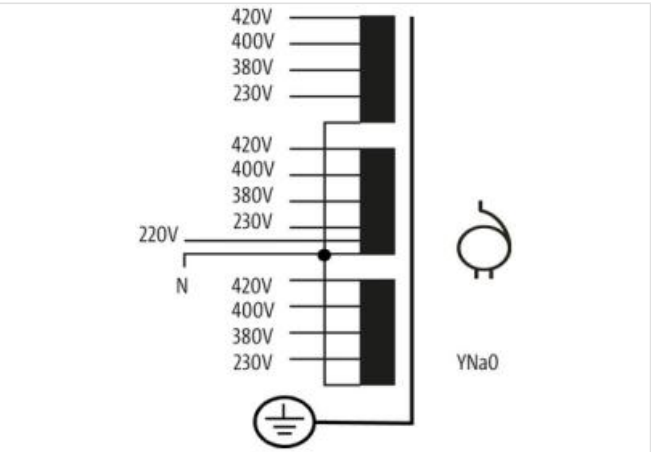

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-6.1	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ECLASS-10.1	27031301
ECLASS-11.1	27031301
ECLASS-12.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879589628
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	380 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 3 AC	420 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	8,4 A

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 8 A

Inrush current at input voltage 1 56 A

Inrush current at input voltage 2 54 A

Inrush current at input voltage 3 52 A

Prąd zwarciaowy dla napięcia wejściowego 1 300 A

Prąd zwarciaowy dla napięcia wejściowego 2 286 A

Prąd zwarciaowy dla napięcia wejściowego 3 272 A

Liczba faz wejścia 3

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe 3 × 230 / 1 × 220 V AC

Napięcie wyjściowe AC 1 220 V

Napięcie wyjściowe AC 2 230 V

Moc łączeniowa AC maks. 5400 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejścia - PE 2,9 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung

Wymiar mocowania a 71 mm

Wymiar mocowania b 176 mm

Wysokość 90 mm

Szerokość 230 mm

Głębokość 205 mm

Średnica otworu 9 mm

Długość otworu 13 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -20 °C

Temperatura robocza maks. 40 °C

Temperatura przechowywania min. -40 °C

Temperatura przechowywania maks. 80 °C