


Transformator MET 1-fazowy

P:500VA WE:220/380/440/500/530VAC+/-20VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
500 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

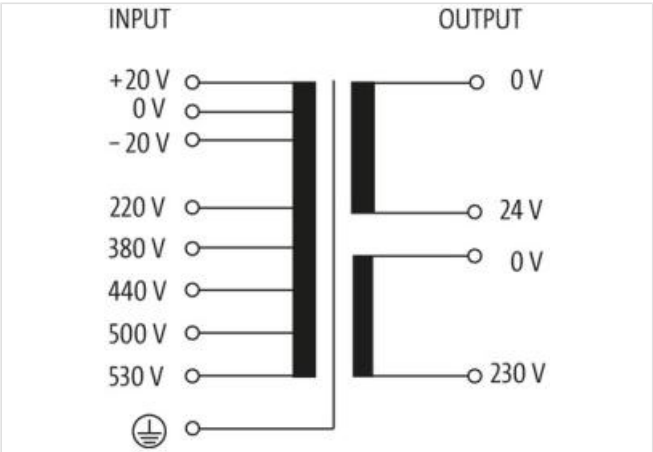

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879073967
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	220 V
Napięcie wejściowe 2 AC	530 V
Napięcie wejściowe AC	220, 380, 440, 500, 530
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,5 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,1 A
Inrush current at input voltage 1	59 A
Inrush current at input voltage 2	27 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	52 A
Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	22 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	24 V
Napięcie wyjściowe AC 2	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	500 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6,3 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	82 mm
Wymiar mocowania b	120 mm
Wymiar mocowania c	10 mm
Wysokość	109 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	148 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	15 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	---