



MET Single phase control and isolation transformer

P: 250VA IN: 220/380/440/500/530VAC +/- 20VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

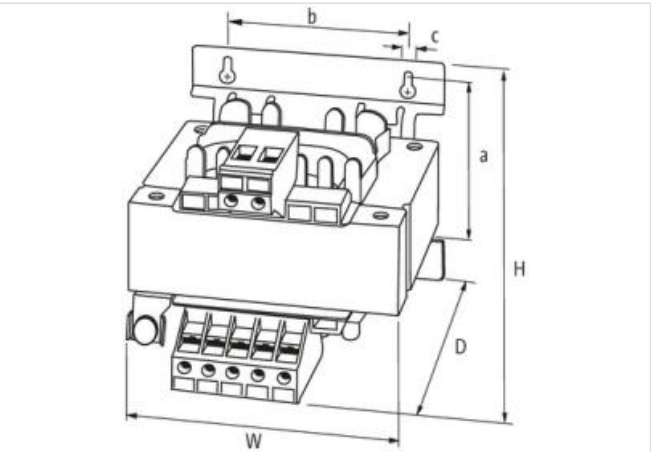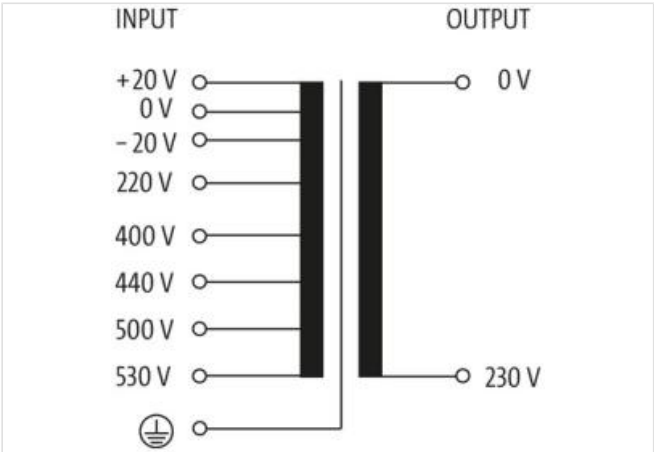

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073943
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	220 V
Napięcie wejściowe 2 AC	530 V
Napięcie wejściowe AC	220, 400, 440, 500, 530
Napięcie wejściowe AC	220 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,28 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	0,53 A
Prąd włączający maks.	18 A
Prąd zwarciov	21 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	250 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6,2 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	74,4 mm
Wymiar mocowania b	90 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	92,4 mm
Szerokość	120 mm
Głębokość	122 mm
Średnica otworu	5,8 mm
Długość otworu	12 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---