



Transformator MET 1-fazowy

P:500VA WE:220/380/440/500/530VAC+/-20VAC WY:230VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
500 VA
Klasa izolacji T 60/B
Inne napięcia na życzenie.
Kondensacja niedozwolona

Link do produktu

Ilustracje

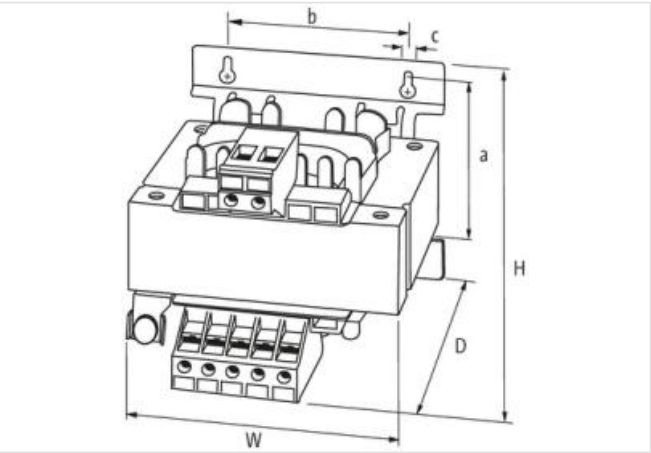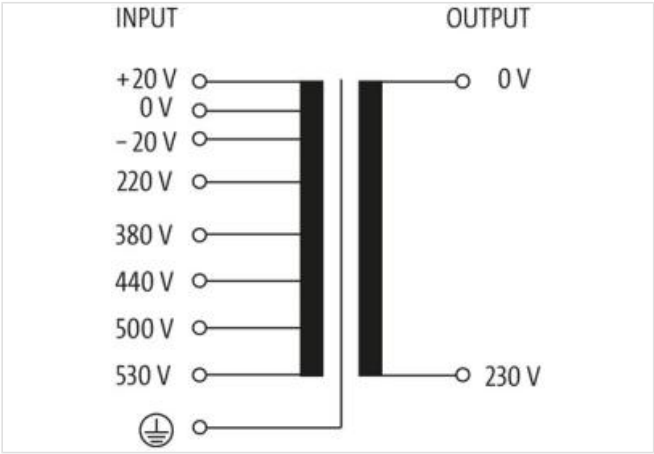

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073936
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	

Częstotliwość sieci50 ... 60 Hz

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	220 V
Napięcie wejściowe 2 AC	530 V
Napięcie wejściowe AC	220, 380, 440, 500, 530
Napięcie wejściowe AC	220 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	2,51 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,05 A
Prąd włączający maks.	40 A
Prąd zwarciaowy	52 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	500 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6,3 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	91 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	112 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	148 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	15 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0