



Transformator MDT 3-fazowy

P:2000VA WE:3x400VAC WY:3x400VAC

3-fazowy transformator separacyjny  
2000 VA  
Klasa izolacji T 40/B  
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

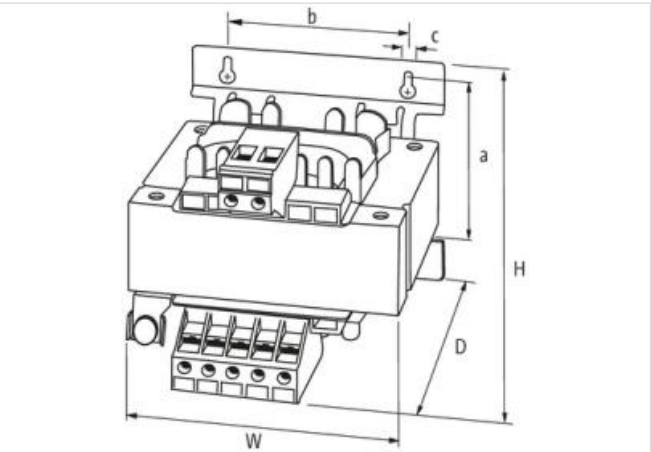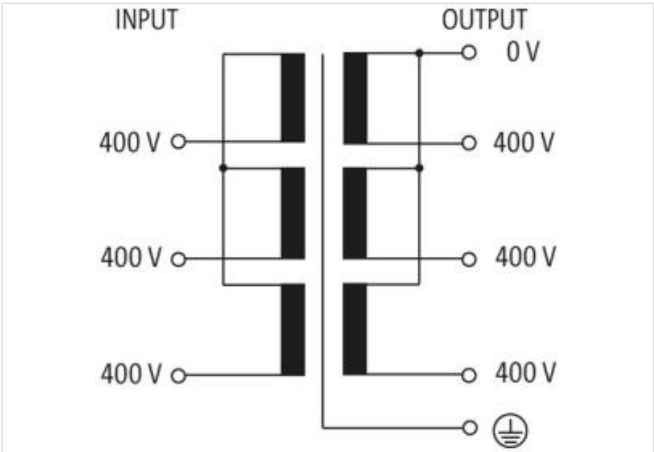

Ilustracja zastępcza



| Dane handlowe |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-6.0    | 27031301 |
| ECLASS-6.1    | 27031301 |
| ECLASS-7.0    | 27031301 |
| ECLASS-8.0    | 27031301 |
| ECLASS-9.0    | 27031301 |
| ECLASS-10.1   | 27031301 |

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                | 27031301                                      |
| ECLASS-12.0                                | 27031301                                      |
| ETIM-5.0                                   | EC002485                                      |
| GTIN                                       | 4048879073905                                 |
| Jednostka pakowania                        | 1                                             |
| Kod taryfy celnej                          | 85043200                                      |
| Dane elektryczne   Zasilanie               |                                               |
| Częstotliwość sieci                        | 50 ... 60 Hz                                  |
| Dane elektryczne   Wejście                 |                                               |
| Napięcie wejściowe AC                      | 400 V                                         |
| Napięcie wejściowe AC min.                 | 380 V                                         |
| Napięcie wejściowe AC maks.                | 420 V                                         |
| Prąd wejściowy AC (3-fazowy)               | 3,1 A                                         |
| Prąd włączający maks.                      | 81 A                                          |
| Prąd zwarciov                              | 103 A                                         |
| Liczba faz wejścia                         | 3                                             |
| Dane elektryczne   Wyjście                 |                                               |
| Napięcie wyjściowe                         | 3× 400 V AC                                   |
| Napięcie wyjściowe AC                      | 400 V                                         |
| Napięcie wyjściowe ustawiane               | nie                                           |
| Moc łączeniowa AC maks.                    | 2000 VA                                       |
| Ochrona urządzenia   Elektryczna           |                                               |
| Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 5,8 kV                                        |
| Dane mechaniczne   Dane montażowe          |                                               |
| Typ montażu                                | przykręcone                                   |
| Wymiar mocowania a                         | 115 mm                                        |
| Wymiar mocowania b                         | 190 mm                                        |
| Wymiar mocowania c                         | 11 mm                                         |
| Wysokość                                   | 141 mm                                        |
| Szerokość                                  | 240 mm                                        |
| Głębokość                                  | 265 mm                                        |
| Średnica otworu                            | 11 mm                                         |
| Długość otworu                             | 15 mm                                         |
| Warunki otoczenia   Klimatyczne            |                                               |
| Temperatura robocza min.                   | -20 °C                                        |
| Temperatura robocza maks.                  | 40 °C                                         |
| Temperatura przechowywania min.            | -20 °C                                        |
| Temperatura przechowywania maks.           | 80 °C                                         |
| Norma produktu                             | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |