



Transformator MET 1-fazowy

P:500VA WE:400VAC +-5% WY:110VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
500 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

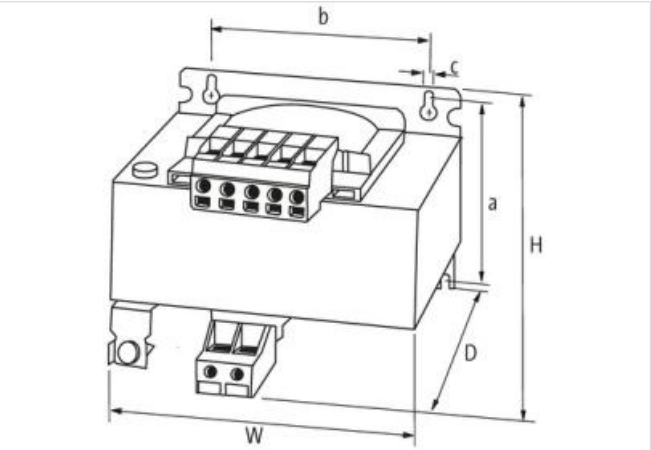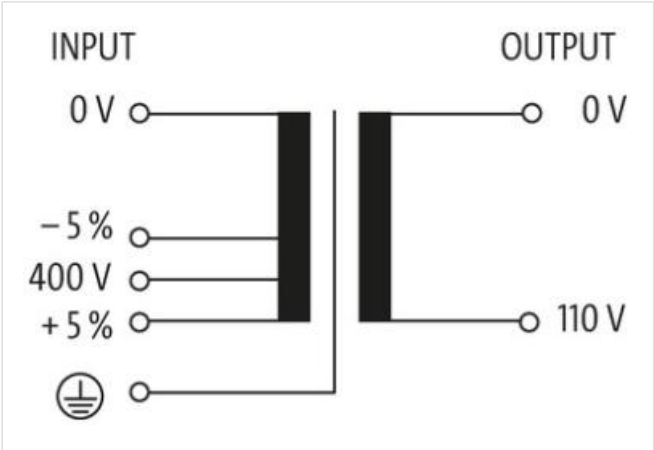

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073882
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC	2,67 A
Prąd włączający maks.	23 A
Prąd zwarciov	31 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	110 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	500 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Wymiar mocowania a	88 mm
Wymiar mocowania b	122 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	110 mm
Szerokość	150 mm
Głębokość	144 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---