



MET Transformator

1-fazowy sterowniczy i separacyjny

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1000 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

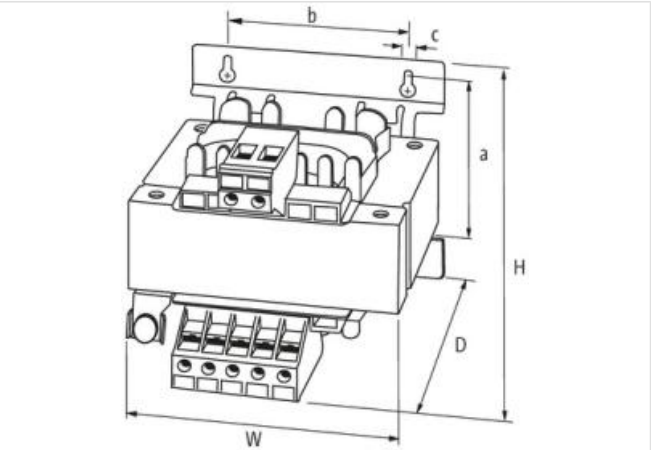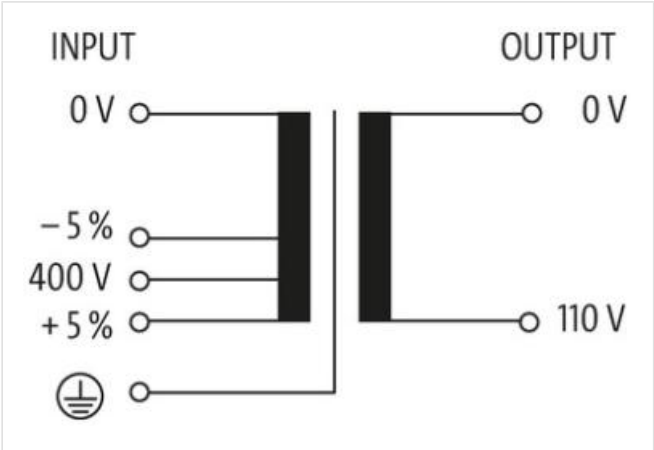

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073875
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	

Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC	2,67 A
Prąd włączający maks.	50 A
Prąd zwarciov	92 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	110 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	1000 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Wymiar mocowania a	111,5 mm
Wymiar mocowania b	135 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	140 mm
Szerokość	174 mm
Głębokość	163 mm
Średnica otworu	7 mm
Długość otworu	11 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---