



MST Transformator

1-fazowy sterowniczy i separ, P:160VA

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
140 VA (220 V AC)
20 VA (25 V AC)
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

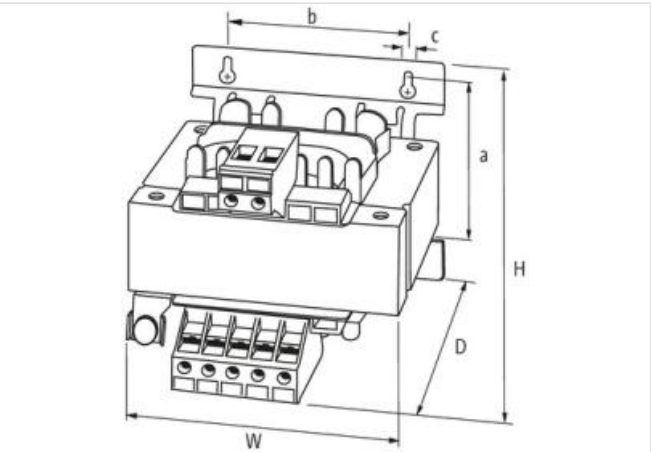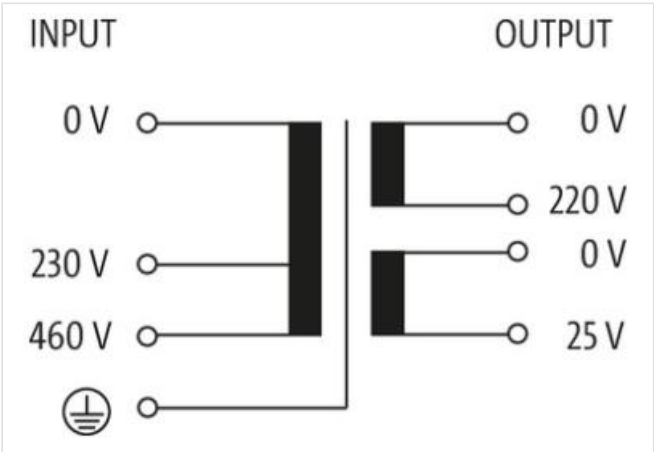

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073820
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Napięcie wejściowe 3 AC	460 V
Napięcie wejściowe AC	230 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	0,84 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 3 AC	0,42 A
Prąd włączający maks.	12 A
Prąd zwarciov	15,6 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	220 V
Napięcie wyjściowe AC 2	25 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	160 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	75,3 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	105 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	91 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3

PIN 2	230 V
PIN 3	460 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	220 V
PIN 4	25 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE