
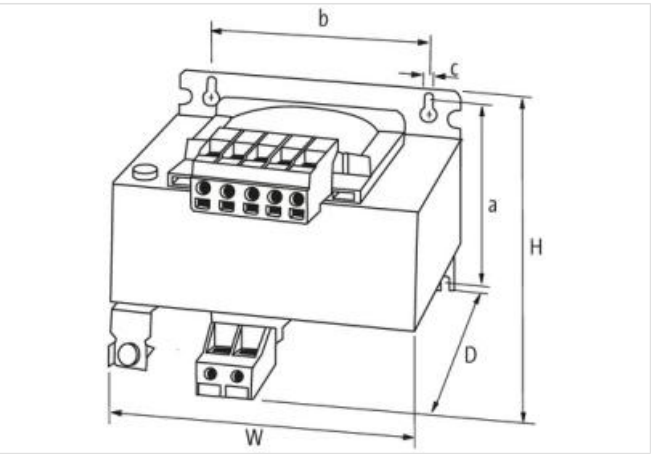


MST 0250-200-230-460/115-24

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
20 VA (24 V AC)
300 VA (115 V AC)
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

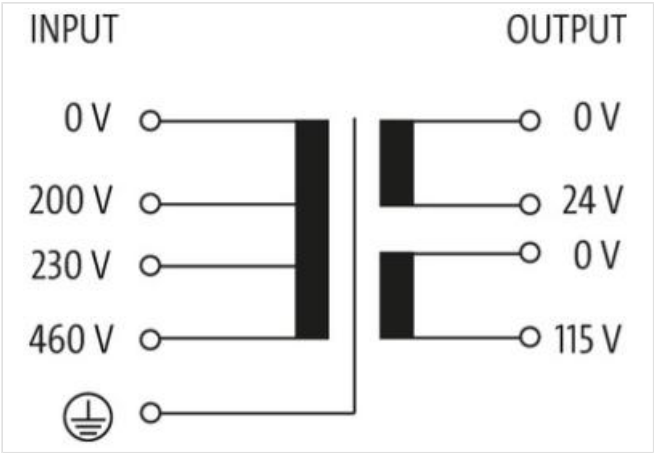

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073813
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	

Napięcie wejściowe 1 AC	200 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe 3 AC	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,23 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 3 AC	0,61 A
Inrush current at input voltage 2	18,5 A
Inrush current at input voltage 3	8,03 A
Prąd zwarciov dla napięcia wejściowego 2	30,1 A
Prąd zwarciov dla napięcia wejściowego 3	13,1 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	24 V
Napięcie wyjściowe AC 2	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	250 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	75,3 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	5,8 mm
Wysokość	105 mm
Szerokość	96 mm
Głębokość	91 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	200 V
PIN 3	230 V
PIN 4	460 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	115 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	metallic

Liczba biegunów	1
PIN 1	PE