


MDST 5200-3x400-440/3x230

Autotransformator
5 200 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

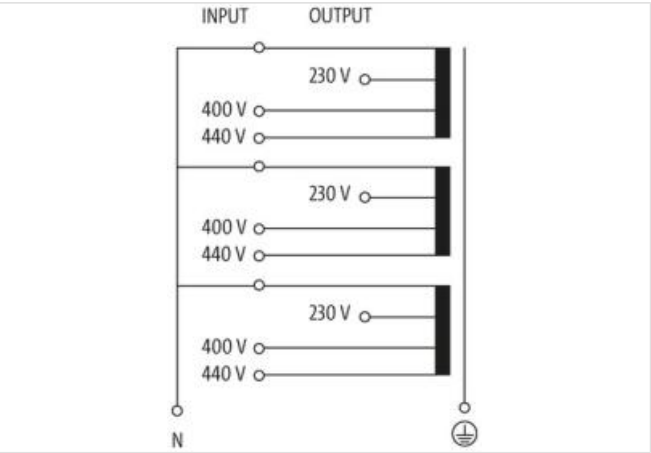

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031301
ECLASS-7.0	27031301
ECLASS-8.0	27031301
ECLASS-9.0	27031301
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073806
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC	440 V
Napięcie wejściowe AC	400 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	7,7 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	7 A
Prąd włączający maks.	52 A
Prąd zwarciov	657 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe	3 × 230 V AC
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	5200 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	

Napięcie próbne izolacji wejścia - PE 3 kV

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	125 mm
Wymiar mocowania b	190 mm
Wymiar mocowania c	10 mm
Wysokość	206 mm
Szerokość	240 mm
Głębokość	152 mm
Średnica otworu	10 mm
Długość otworu	18 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu EN 61558-2-6, EN 62041 category 0