



Transformator MET 0100-110/24

P:100VA WE:110VAC WY:24VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
100 VA
Klasa izolacji T 60/B
z bezpiecznikiem

Link do produktu

Ilustracje

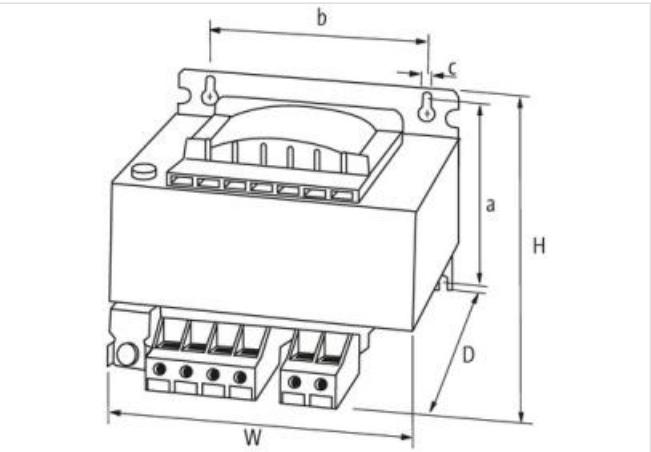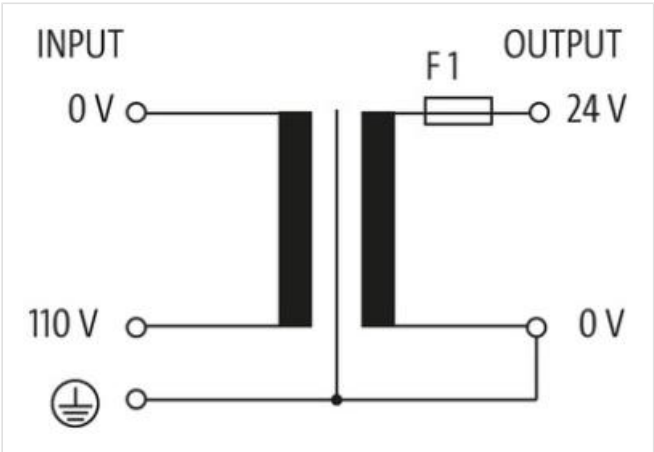

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879073776
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	110 V
Napięcie wejściowe AC	110 V
Prąd wejściowy AC	1,07 A
Prąd włączający maks.	9 A
Prąd zwarciov	12 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	100 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	3,5 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	47 mm
Wymiar mocowania b	64 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	82 mm
Szerokość	6 mm
Głębokość	105 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0