
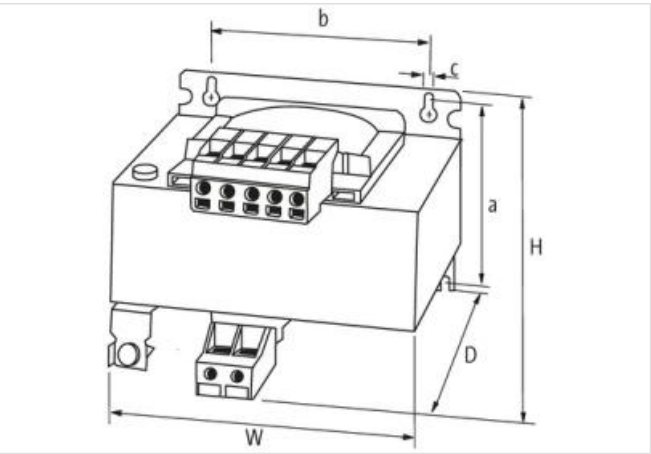


MST 2500-690/230

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2500 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

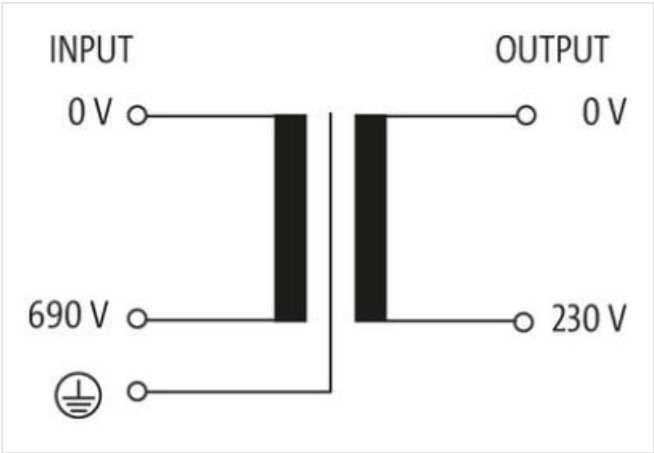

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879283229
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Dane elektryczne Zasilanie	
Čzęstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	

Napięcie wejściowe 1 AC	690 V
Napięcie wejściowe AC	690 V
Prąd wejściowy AC	3,9 A
Prąd włączający maks.	64 A
Prąd zwarciov	127 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	2500 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6,5 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	130 mm
Wymiar mocowania b	150 mm
Wymiar mocowania c	10 mm
Wysokość	250 mm
Szerokość	197 mm
Głębokość	174 mm
Średnica otworu	10 mm
Długość otworu	18 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	690 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE