
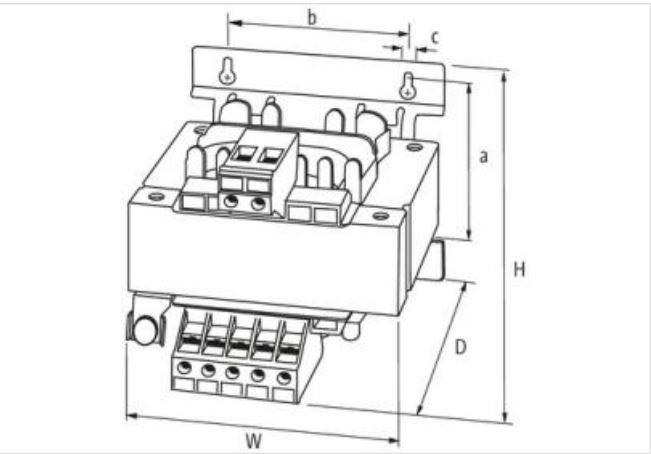


MTS 0063-230±15V/230V mit zusätz. 0 F.K.

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
63 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

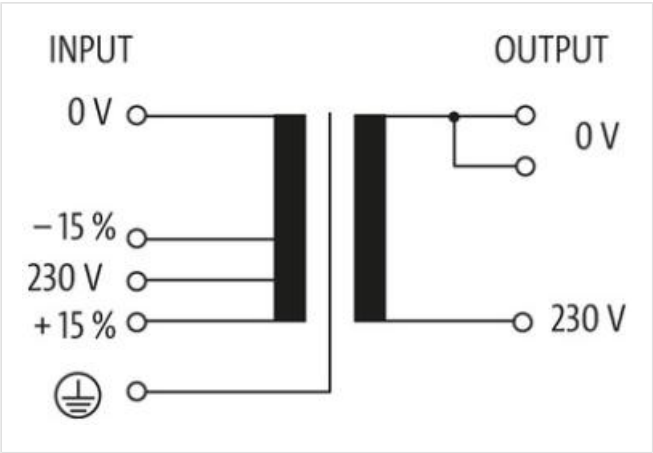

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879301657
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	

Napięcie wejściowe AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe AC maks.	264,5 V
Prąd wejściowy AC	0,32 A
Prąd włączający maks.	2 A
Prąd zwarciov	2,64 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	63 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	3,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Suitable for mounting type	szyna nośna
Wymiar mocowania a	56 mm
Wymiar mocowania b	56 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	92 mm
Szerokość	79 mm
Głębokość	93 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	3
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE

