
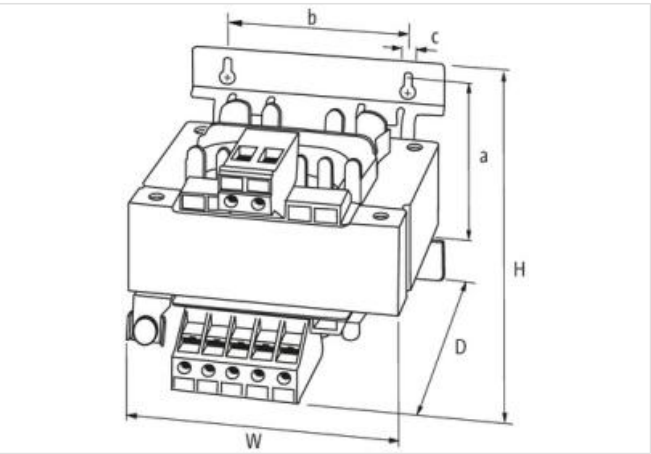


MST 3000-400/230 with CB Kalkulation

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
3000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Wyłącznik ochronny silnika

[Link do produktu](#)

Ilustracje

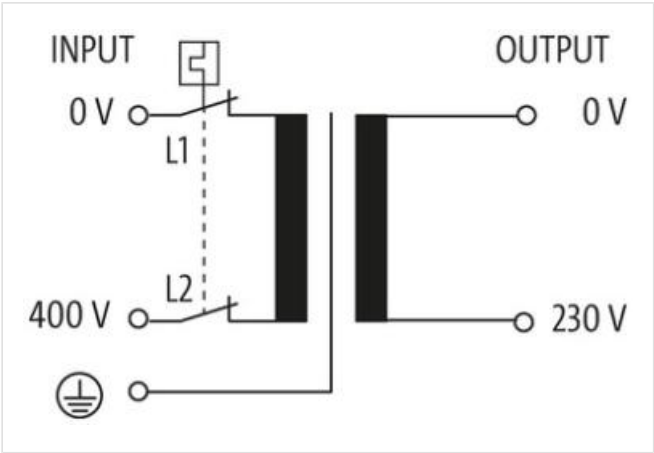

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302

ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879330626
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	400 V
Napięcie wejściowe AC	400 V
Prąd wejściowy AC	8,1 A
Prąd włączający maks.	109 A
Prąd zwarcia	303 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	3000 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	4,6 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	125,7 mm
Wymiar mocowania b	150 mm
Wymiar mocowania c	10 mm
Wysokość	190 mm
Szerokość	195 mm
Głębokość	275 mm
Średnica otworu	10 mm
Długość otworu	18 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ przyłącza 3	
Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 1	0 / L 1
PIN 2	400 V / L 2
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE