



Transformator 1-fazowy MTS

P:250VA WE:400VAC±5% WY:24VAC/230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
250 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

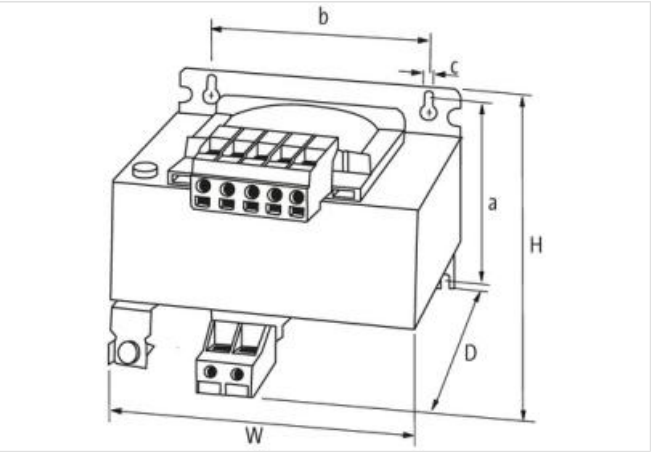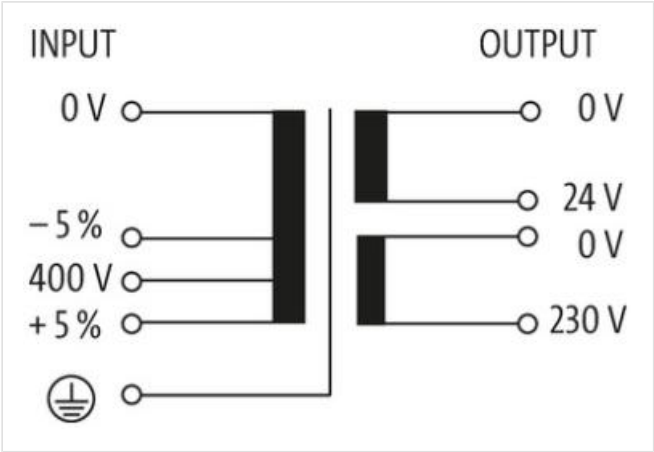

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879307161
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	400 V
Napięcie wejściowe AC min.	380 V
Napięcie wejściowe AC maks.	420 V
Prąd wejściowy AC	0,74 A
Prąd włączający maks.	9,1 A
Prąd zwarciov	13,2 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC 1	24 V
Napięcie wyjściowe AC 2	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	250 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
Wymiar mocowania a	86,5 mm
Wymiar mocowania b	84 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	104 mm
Szerokość	97 mm
Głębokość	108 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	8,4 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk

Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE