
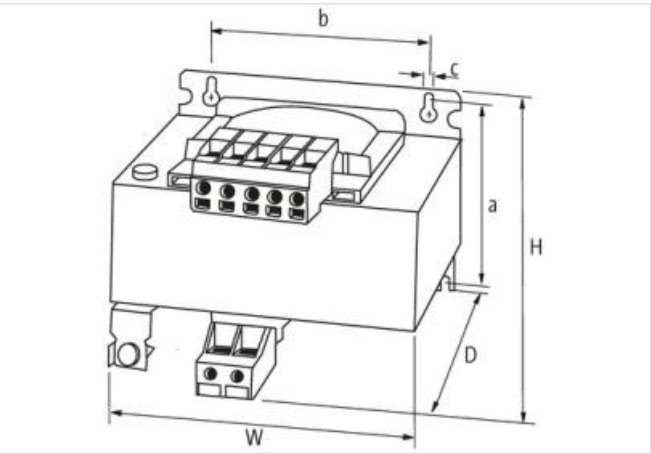


MST 0060-200-208-220-240/2x115

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
60 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

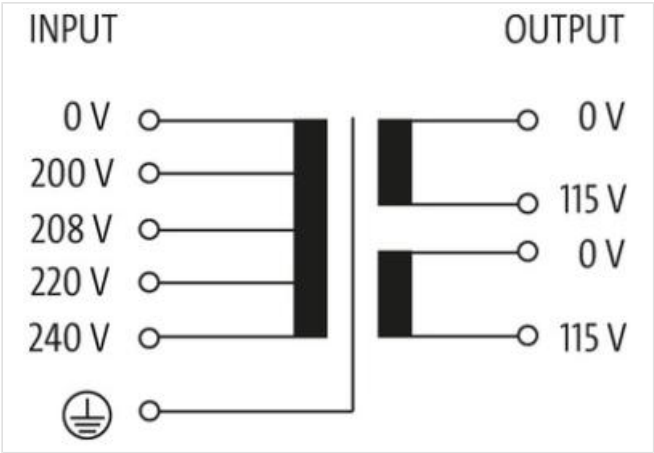

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879311618
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Dane elektryczne Zasilanie	
Čzęstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	

Napięcie wejściowe AC	200, 208, 220, 240
Napięcie wejściowe AC	200 V
Prąd wejściowy AC	0,37 A
Prąd włączający maks.	2,4 A
Prąd zwarciov	3,5 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	60 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	3,9 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Wymiar mocowania a	56 mm
Wymiar mocowania b	56 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	81 mm
Szerokość	79 mm
Głębokość	90 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	12 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 2	200 V
PIN 3	208 V
PIN 4	220 V
PIN 5	240 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4
PIN 3	115 V
PIN 4	115 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE