
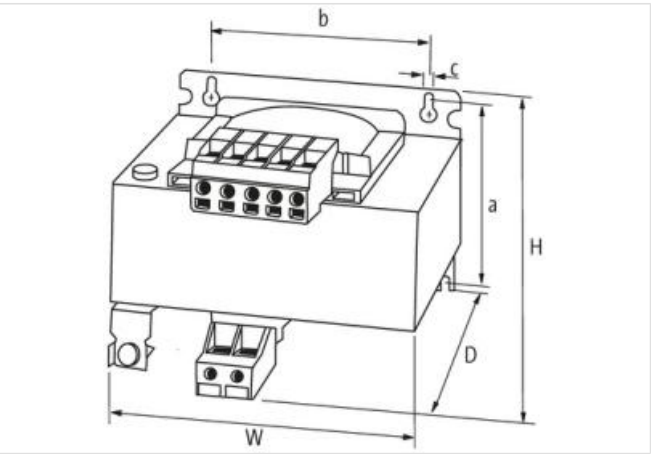


MST 0100-200-208-220-240/2x115

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
100 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

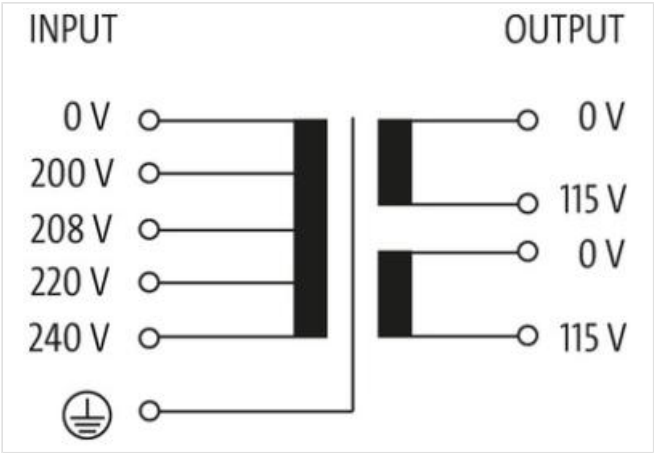

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302

ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879311625
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	200, 208, 220, 240
Napięcie wejściowe AC	200 V
Prąd wejściowy AC	0,59 A
Prąd włączający maks.	5,8 A
Prąd zwarcia	8 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe	2 × 115 V AC
Napięcie wyjściowe AC	115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	100 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	3,9 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Schlüssellochabhängung
Wymiar mocowania a	65,3 mm
Wymiar mocowania b	64 mm
Wymiar mocowania c	4,8 mm
Wysokość	88 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	95 mm
Średnica otworu	4,8 mm
Długość otworu	12 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------	---

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	5
PIN 2	200 V
PIN 3	208 V
PIN 4	220 V
PIN 5	240 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	4

PIN 3	115 V
PIN 4	115 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE