


MST 1070-400/46 MIT FREI AUSFÜHRUNGEN

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
1070 VA
Klasa izolacji T 40/B
Wyłącznik ochronny silnika

[Link do produktu](#)

Ilustracje

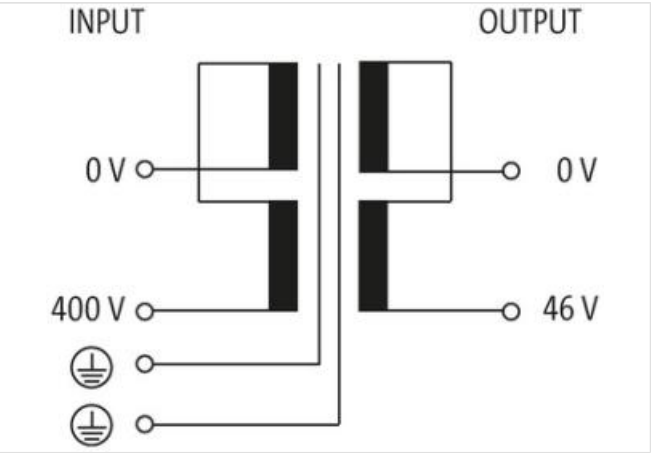

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879317917
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe 1 AC	400 V
Napięcie wejściowe AC	400 V
Prąd wejściowy AC	2,9 A
Prąd włączający maks.	35 A
Prąd zwarciov	76 A
Dane elektryczne Wyjście	

Napięcie wyjściowe AC	46 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	1070 VA

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	5,8 kV
--	--------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	88 mm
Wymiar mocowania b	176 mm
Wysokość	95 mm
Szerokość	175 mm
Głębokość	220 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Norma produktu	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
----------------	-----------------------------------

Typ przyłącza 3

Typ przyłącza 1	Input
Typ przyłącza 2	Output
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	400 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Liczba biegunów	2
PIN 2	46 V
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE