

MET Single phase control and isolation transformer

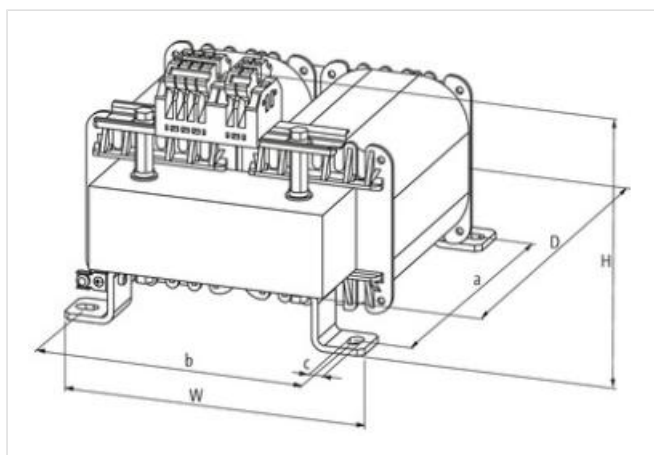
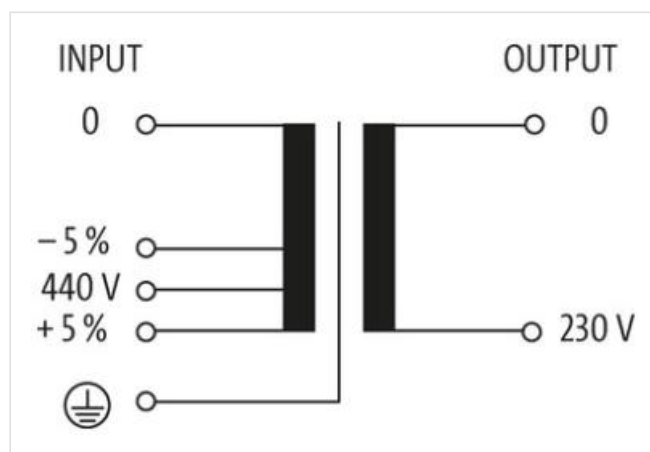
P: 3000VA IN: 440VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

3000 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879349208
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043200

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe AC	440 V
Napięcie wejściowe AC min.	418 V
Napięcie wejściowe AC maks.	462 V
Prąd wejściowy AC	7,2 A
Prąd włączający maks.	97 A
Prąd zwarciov	300 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe AC	230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Moc łączeniowa AC maks.	3000 VA
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście	6 kV
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a	174 mm
Wymiar mocowania b	200 mm
Wymiar mocowania c	9 mm
Wysokość	195 mm
Szerokość	198 mm
Głębokość	250 mm
Średnica otworu	9 mm
Długość otworu	14 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0